DISSOLVANT SILICONE

FUNKTION

Paste zur wirkungsvollen Reinigung von mit allen Arten vernetzter Silikonmasse, Acrylspachtelmassen, Butylkautschukmassen verunreinigten Flächen.

- Eignet sich zur bequemen Entfernung alter Dichtungen (nach einer ersten groben Vorreinigung mit einem Cuttermesser).
- entfernt Silikonrückstände (Acetat-System, Oxim-System, Alkoxy-System) von emaillierten Flächen, Kunststoffen (Synthetik, Verbundstoff, Acryl), Holz (lackiert oder unlackiert), Glas
- Lieferung mit Plastik-Spatel
- Verwendbar auf allen Dichtungstypen außer auf Polyurethan.

Technische Daten

Spezifikationen	**Eigenschaften**
Aussehen	Thixotrope Paste (verläuft nicht)
Farbe	Gelbbraun, opak
Geruch	Leicht nach Kohlenwasserstoff
Dichte	0,9
pH-Wert	Sehr sauer

Anwendung

Vorbereitung

- Die zu behandelnden Flächen müssen trocken sein.
- Es wird empfohlen, den größten Teil der Dichtmasse mechanisch mit dem Cuttermesser zu entfernen. So schafft man geschwächte Bereiche und eine größere Angriffsfläche.

Gebrauchsanweisung

- Das Produkt in der zweifachen Stärke der zu entfernenden Dichtmasse auftragen.
- 30 Minuten einwirken lassen. Bei großen Flächen Anwendung wiederholen.
- Die Rückstände und Reste der weichgewordenen Dichtung mit einem sauberen Lappen und dem mitgelieferten Spatel entfernen.
- Bei großen Flächen Anwendung wiederholen.
- Nach erfolgter Reinigung des Untergrunds mehrmals mit Wasser abspülen und trocknen. Danach kann die neue Dichtmasse aufgebracht werden.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Frankreich
Tel: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

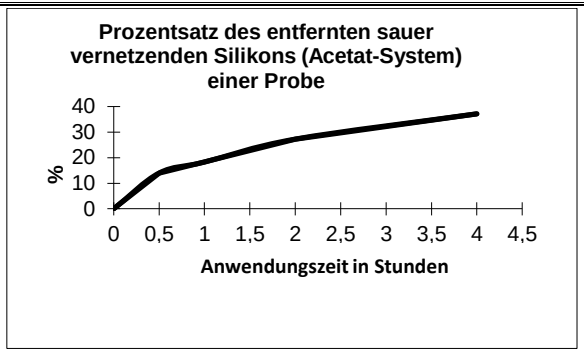

Verbrauch

Eine Tube mit 150 ml reicht für den Umfang einer Badewanne (3,50 m Fuge).

Reinigung der Geräte

Die Geräte werden mit Wasser gereinigt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet unter www.quickfds.com oder http://www.geb.fr/fiches.php abgerufen werden.

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum gilt für das ungeöffnete Produkt, das bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Anmerkungen

Achtung:

Dieses Produkt verursacht Flecken auf Marmor, Granit, porösen Steinen und Alkydharzfarben sowie leichte Beizflecken (helle Stellen) auf bestimmten Metallen (Aluminium, Kupfer, rostfreier Stahl).

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es können sich abhängig von der Weiterentwicklung der Produkte oder unserem Kenntnisstand unangekündigt Änderungen am vorliegenden Dokument ergeben. Wir empfehlen daher, jeweils unter http://www.geb.fr/fiches.php zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – Frankreich
Tel: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr