

JOINTS PORTES COULISSANTES 2 x 1,95 m

FUNKTION

**Rechtwinklige Hohlkammerdichtungen zur Abdichtung zwischen
Duschkabinenschiebetüren aus Glas oder Acryl mit einer Stärke von 5 bis 8 mm.**

Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Art	Transparentes PVC
Länge	1,95 m
Geeignet für	Tür mit einer Stärke von 5 bis 8 mm


Zeichnungen

Türen mit einer Stärke von 5 bis 6 mm

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com

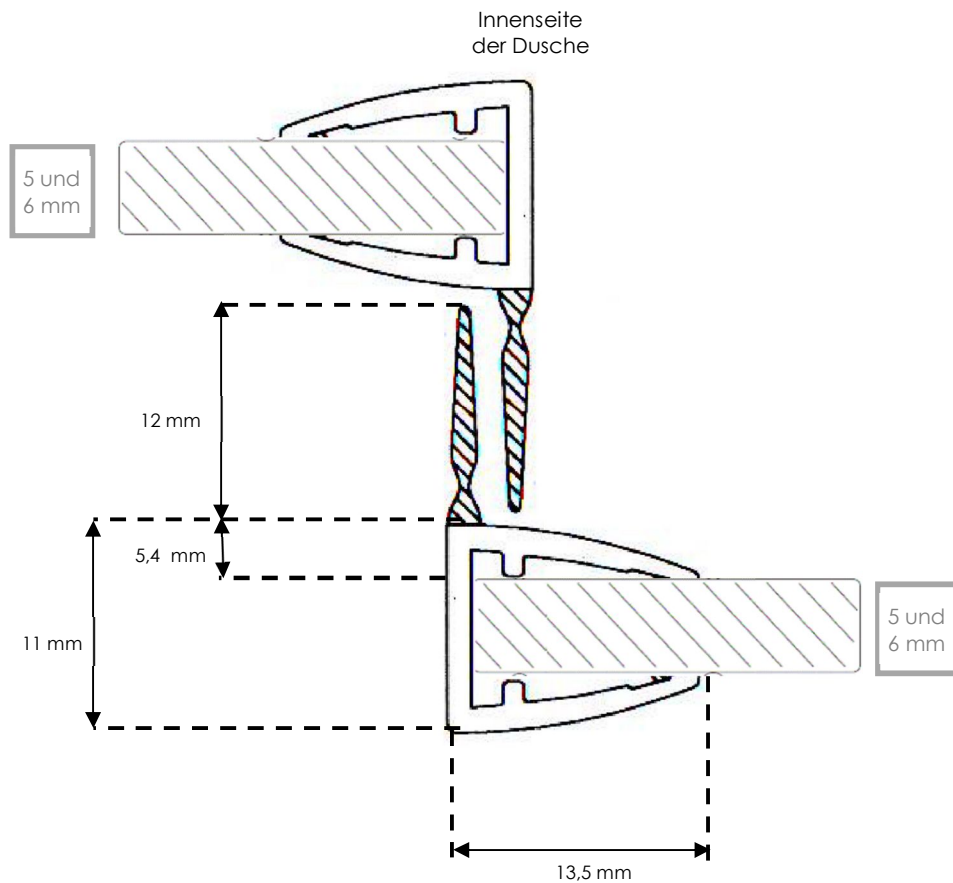


Türen mit einer Stärke von 7 bis 8 mm

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com

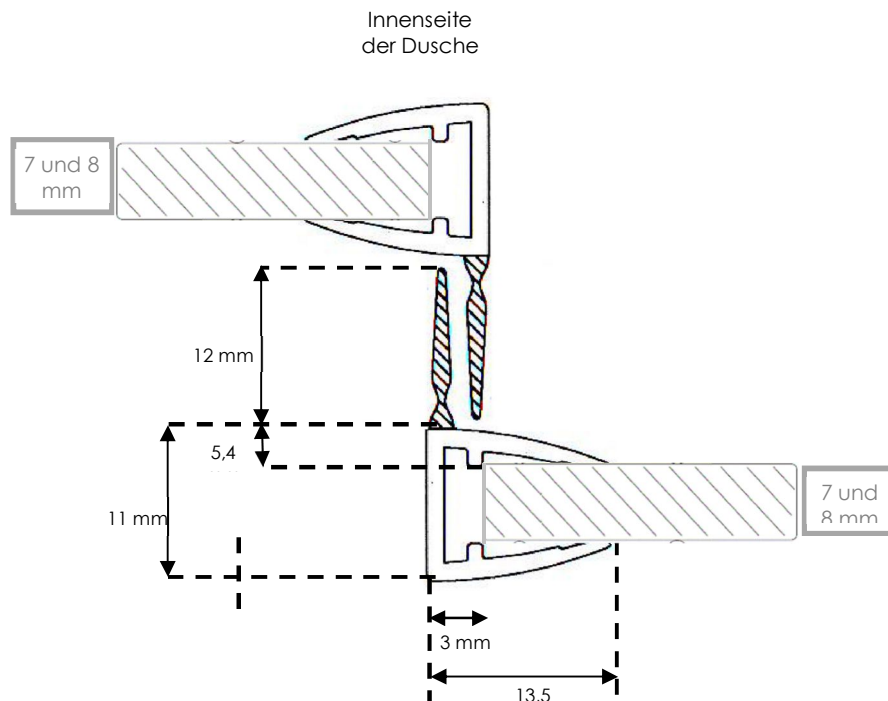

Vorbereitung

- Alte Dichtung gegebenenfalls entfernen, Klebstoff- oder Silikonreste entfernen und Fläche von diversen Rückständen reinigen
- Messen Sie Ihre Tür aus und zeichnen Sie das Innenmaß der Dusche an.
- Maße auf die Dichtung übertragen, harten Teil mit einem Cutter oder einer feinen Säge zertrennen und den weichen Teil mit einer Schere oder einem Cutter durchtrennen.

Gebrauchsanweisung

- Türen mit einer Stärke von 6 bis 8 mm : Die Dichtung an der gewünschten Stelle auf die Türseite aufstecken bzw. -schieben und dabei die Ausrichtung der Dichtlippe bezogen auf die Innenseite der Dusche beachten Den Arbeitsschritt für die zweite Tür wiederholen
- Türen mit einer Stärke von 5 mm: Vorab transparente Silikonmasse für alle Untergründe oder Joint & Fix Cristal aufbringen und dann die Dichtung an der gewünschten Stelle auf die Türseite aufstecken bzw. -schieben und dabei die Ausrichtung der Dichtlippe bezogen auf die Innenseite der Dusche beachten Den Arbeitsschritt für die zweite Tür wiederholen

Tipp

Zur Erleichterung der Montage empfehlen wir bei Kälte, sich das Material mindestens 1 Stunde vorher auf Zimmertemperatur aufwärmen zu lassen.

Wenn Sie an den demontierten Türen arbeiten, müssen Sie vor Anbringen der Dichtung und Wiederanbringen der Türen unbedingt die Ausrichtung der Überlappung aufzeichnen und beachten.

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen -5°C und +40°C lagern.

Bei 20°C ist das Produkt 10 Jahre lang haltbar.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com