

GEBSICONE W2

Kasutusala

Neutraalne silikoonhermeetik (alkohol/alkoksü), fungistaatilise toimega (kaitse hallitussente eest) - vastab sanitaarnõuetele - kasutatav enamusel aluspindadel.

- Elastne tihend sanitaarseadmete ümbruses: valamud, pesulauad, dušikabiinid, vannid, kraanikausid, vannitoamöödel, tööpinnad, melamiinist mööbel.
- Kantav klaasile, emailile, portselanile, akrüülile, resiinile, komposiitmaterjalidele, PVC-le, puidule, betoonile, roostevabale terasele, looduslikule kivile* jne. [(*) Marmori ja graniidi eripärade tõttu tuleb toodet eelnevalt peidetud osal testida].
- Tootes sisalduv fungitsiid takistab mustade plekkide teket, mis annab tihendile määrdunud välimuse.

Märgised ja tehnilised tunnustused

CE märgistus: DOP n° 17927141-1

- **Sanitaarhermeetik: standard EN 15651-3 S - klass XS1**

Tehnilised omadused

Omadused	Tehniline kirjeldus
Värvus	Läbipaistev, valge, hall (RAL 7044), must (RAL 9005). Viide RAL on näitlik, väga täpse värvitooni soovimise korral soovitame teha eelneva testi.
Välimus	Triksotroopne pasta (ei voola)
Hermeetiku tüüp	Alkohol/alkoksü (neutraalne)
Tihedus	1,01
Kile moodustumise aeg	35 min
Kleepuvuse kadumise aeg	Umbes 150 min
Tahkumiskiirus	2 mm esimese 24 h jooksul
Sanitaarseadmete kasutamine	3 tunni pärast / otsese veega kokkupuute korral oodata 24 tundi
Ristseotud tihendi puhul:	
Kõvadus shore A	24
Elastsusmoodul 100 %	0,37 MPa
Venivus purunemiseni	300 %
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +150 °C
Kokkutõmbumine	Nõrk
Vastupidavus	Vananemisele, isegi soojas ja niiskes keskkonnas

	Veele ja pesuvahenditele ning majapidamises kasutatavatele hooldusvahenditele
Nake	Väga hea nake klaasiga, emailiga, portselaniga, roostevaba terasega, akrüüliga, tsemendiga, komposiitmaterjalidega, PVC-ga, betooniga, värvitud puiduga.
Ülevärvimine	Ei

Kõiki neid näitajaid on mõõdetud temperatuuril 23 °C ja suhtelise õhuniiskusega 50%. Need ajad võivad varieeruda olenevalt ristseotuse tingimustest.

Kasutamine

Ettevalmistamine


- Aluspinnad peavad olema kuivad, tolmu- ja rasvavabad.
- Ärge paigaldage hermeetikut, kui temperatuur on alla +5 °C või üle +40 °C.

Kasutusjuhend


- Väga sügavate vuukide korral vähendage sügavust kärgvahu abil. Üldiselt peab vuugi sügavus olema selle laiuselt üle poole väiksem (ja mitteläbiv).
- Lõigake ots maha vuugi läbimõõdust veidi kitsamalt ja kandke toode peale.
- Siluge näiteks GEB silumisvahendiga.

Tootekulu

Olenevalt vuugist ja pealekantavast kogusest võimaldab üks 310 ml pudel täita järgmise pikkusega vuugi (vuugi pikkus meetrites):

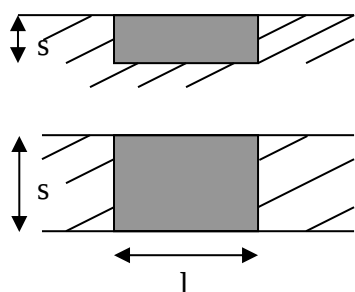

Sügavus mm (s)	Laius mm (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9,6	7,7	5,1	3,8	3,1	2,5
5	7,7	6,2	4,1	3,1	2,4	2,0
7	5,5	4,4	2,9	2,2	1,7	1,4
8	4,8	3,8	2,5	1,9	1,5	1,2
10		3,1	2,0	1,5	1,2	1,0
12			1,7	1,2	1,0	0,8
15			1,3	1,0	0,8	0,6
20				0,7	0,6	0,5



	Riba diameeter mm (d)				
	5	6	8	10	12
Tihendusko pikkus	15,7	10,9	6,0	3,8	2,6

Pindade puhastamine

Enne hermeetiku kuivamist puhastatakse pindu atsetooniga, lakibensiiniga või etüülalkoholiga ja pärast kuivamist kraapides.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Ohutuskaart on kättesaadav internetis aadressil www.quickfds.com või aadressil www.geb.fr.

Kui tootele kehtib puhastusvahendite määrus: koostisainete loetelu nõudmisel aadressil reach@geb.fr

Kui tootele kehtib biotsiidimäärus või kui toode sisaldab kaitsvat biotsiidi: tutvuge ohutuskaardiga – tagage kasutatavate toodete vastutustundlik kasutamine.

Nipp

Märgistage vuugi piirid kleeplindiga, mis tuleb kohe pärast silumist eemaldada.

Märkused

Hermeetikut ei tohi üle värvida.

Looduslikul kivil (marmor, graniit) kasutades on soovitatav hermeetikut eelnevalt peidetud osal testida.

Pikaaegne hoiustamine kõrgel temperatuuril võib teatud juhtudel toote lõppomadusi muuta.

Neutraalses toonis silikoon võib pleekida või kollakaks muutuda. Seda võib esineda järgmistel juhtudel.

- Valguse puudumine (nt ilma aknata ruumis)
- Tugeva UV-kiirguse mõjul (nt tugeva päikesepaiste käes)
- Reageerimine aluspinnaga, auruga või muude ainetega (nt kokkupuutel teatud värskelt paigaldatud plaatide vuukidega, õlivärvi, kasutamine vuugi täitmise ajal või silumine sobimatu tootega).

See välimuse muutus on seega seotud kasutustingimustega.

Hoidmine

Hoida temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C.

Pakendile märgitud kõlblikkusaeg kehtib avamata tootepakendi kohta, mida hoitakse temperatuuril 20 °C normaalsetes õhuniiskustingimustes.

Pakendite ja jäätmete sorteerimine

Järgige pakenditel olevaid juhiseid ja kohalikke kehtivaid eeskirju.

Selle tehnilise teabelehe andmed on esitatud heausklikult ja saadud meie laboratooriumis tehtud mõõtmiste tulemusel. Materjalide arvukust, kvaliteedierinevusi ja töömeetodite mitmekesisust arvestades soovime toodet eelnevalt katsetada tegelikes kasutustingimustes.

Käesolevat dokumenti võidakse ilma ette teatamata muuta vastavalt toodete või meie teadmiste arendamisele. Soovitame samuti kontrollida aadressil <http://www.geb.fr>, et teil on olemas kõige uuem versioon.