

GEBSICONE W2

Funkcionalumas

Neutrali silikoniinė mastika (alkoholio / alkoksido), turinti fungistatinį poveikį (saugo nuo pelėsio) – ypatinga sanitarinė kokybė – tinka naudoti ant daugumos paviršių.

- Elastinė sandarinimo siūlė aplink sanitarinius įrenginius: praustuvus, vandens indus, dušo platformas ir kabinas, vonias, kriaukles, vonios kambario baldus, darbo paviršius, melamino danga padengtus baldus.
- Galima naudoti ant stiklo, porceliano, akrilo, dervos, kompozicinių medžiagų, PVC, medienos, betono, nerūdijančiojo plieno, natūralaus akmens* ir t. t. [(*) Dėl natūralios marmuro ir granito įvairovės priemonę reikėtų iš pradžių išbandyti nematomoje vietoje].
- Efektyviai panaudojus fungicidinę priemonę, ji neleidžia susidaryti juodoms dėmėms, sukeliančioms siūlės nešvarumo įspūdį.

Kokybės sertifikatai ir licenzijos

CE ženklas: DOP Nr. 17927141-1

- **Mastika sanitarinėms siūlėms: standartas EN 15651-3 S – klasė XS1**

Techninės charakteristikos

Charakteristikos	Specifikacijos
Spalva	Permatoma, balta, pilka (RAL 7044), juoda (RAL 9005). RAL nuoroda pateikiama tik informacijai, rekomenduojame išbandyti iš anksto, jei norite konkrečios spalvos.
Išvaizda	Tiksotropinė pasta (netekanti)
Mastikos tipas	Alkoholinė / alkoksinė (neutrali)
Tankis	1,01
Plėvelės susidarymo laikas	35 min
Lipnumo praradimo laikas	Apie 150 min
Sustingimo greitis	2 mm pirmąsias 24 val.
Sanitarinių prietaisų naudojimas	Po 3 val. / Palaukti 24 val., jei yra tiesioginis vandens srautas
<u>Ant sukietėjusios siūlės:</u>	
Šoro A kietumas	24
Elastingumo modulis esant 100 % pailgėjimui	0,37 MPa
Pailgėjimas iki trūkio	300 %
Atsparumas temperatūrai	Nuo -40 °C iki +150 °C

Susitraukimas	Silpnas
Atsparumas	Senėjimui, net šiltoje ir drėgnoje aplinkoje Vandeniui su skalbimo milteliais ir paplitusiomis buitinės priežiūros priemonėmis
Sukibimas	Puikus ant stiklo, emalio, porceliano, nerūdijančiojo plieno, akrilo, cemento, dervos, kompozicinės medžiagos, PVC, betono, dažytos medienos.
Dažymas	Ne

Visi šie duomenys gauti matuojant 23 °C temperatūroje ir esant 50 % santykinei drėgmei. Atsižvelgiant į kietėjimo sąlygas, šie laiko duomenys gali skirtis.

Naudojimas

Paruošimas


- Atraminiai paviršiai turi būti sausi, nedulkėti ir neriebaluoti.
- Mastikos netaikyti esant mažesnei nei +5 °C arba aukštesnei nei +40 °C temperatūrai.

Naudojimo instrukcija


- Jei siūlės per gilios, gylį reikėtų sumažinti naudojant porėtą putą. Apskritai siūlės gylis turi būti mažesnis nei pusė jos pločio (jei ji nėra kiaura).
- Nupjaukite purkštuko galą, kad jo skersmuo būtų šiek tiek mažesnis už siūlės skersmenį, kad galėtumėte įleisti medžiagos.
- Išlyginkite, pvz., naudodami GEB glaistymo mentelę.

Naudojamas kiekis

Atsižvelgiant į siūlės matmenis ir taikymo būdą, 310 ml kasete galima sudaryti toliau nurodyto ilgio siūlę (siūlės ilgis išreikštas metrais):

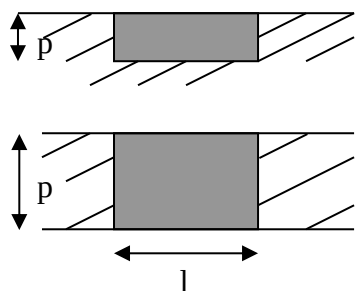

Gylis mm (p)	Plotis mm (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9,6	7,7	5,1	3,8	3,1	2,5
5	7,7	6,2	4,1	3,1	2,4	2,0
7	5,5	4,4	2,9	2,2	1,7	1,4
8	4,8	3,8	2,5	1,9	1,5	1,2
10		3,1	2,0	1,5	1,2	1,0
12			1,7	1,2	1,0	0,8
15			1,3	1,0	0,8	0,6
20				0,7	0,6	0,5



	Virvelės skersmuo mm (d)				
	5	6	8	10	12
Siūlės ilgis	15,7	10,9	6,0	3,8	2,6

Įrangos valymas

Įranga valoma acetonu, vaitspiritu arba etilo alkoholiu prieš džiovinant mastiką ir grandant ją po sukietėjimo.

Naudojimo atsargumas

Saugos duomenų lapą galite rasti internete adresu www.quickfds.com arba www.geb.fr.

Jei priemonei taikomas ploviklių reglamentavimas: Sudedamųjų dalių sąrašą galite gauti pateikę prašymą adresu reach@geb.fr

Jei priemonei taikomas biocidinių medžiagų reglamentavimas arba jei jame yra jai apsaugoti skirtų biocidinių medžiagų: Žr. Saugos duomenų lapą – naudojamas priemonės naudokite atsakingai.

Patarimas

Siulės vietą apribokite iš anksto lipnia juostele. Ji pašalinama iškart po išlyginimo.

Pastabos

Mastikos dažyti negalima.

Naudojant ant natūralaus akmens (marmuro, granito ir pan.), rekomenduojama iš anksto atlikti bandymą ant nematomos dalies.

Ilgesnį laiką laikant aukštesnėje temperatūroje tam tikrais atvejais gali pasikeisti galutinės gaminio charakteristikos.

Atkreipkite dėmesį, kad ant neutralių silikonų gali išblukti spalvos arba jie gali pagelsti. Šis reiškinys gali pasireikšti tokiomis sąlygomis:

- Nėra šviesos (pvz., patalpoje be langų)
- Esant stipriai UV spinduliuotei (pvz., stipriai šviečiant saulei)

- Reakcija su paviršiumi, garai ar kitos medžiagos (pvz., sąlytis su kai kuriomis kė tik paklotomis plytelėmis, siulės klojimo metu panaudoti dažai, ypač glicerino, arba lyginimas naudojant netinkamą priemonę).

Todėl šis išvaizdos pasikeitimas glaudžiai susijęs su naudojimo sąlygomis.

Laikymas

Laikykite nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Ant pakuotės nurodyta galiojimo data taikoma 20 °C temperatūroje laikomam neatidarytam gaminiui normalios drėgmės sąlygomis.

Pakuočių ir atliekų rūšiavimas

Žr. ant gaminio pakuotės pateiktas nuorodas ir taikomas vietines taisykles.

Šiame techniniame duomenų lape esanti informacija yra pateikta sąžiningai, remiantis mūsų laboratorijoje atliktais matavimais. Kadangi egzistuoja daugybė įvairios kokybės medžiagų ir skiriasi darbo metodai, rekomenduojame iš pradžių atlikti bandymus faktinėmis naudojimo sąlygomis.

Šis dokumentas gali būti be išankstinio įspėjimo keičiamas tobulinant priemones arba atsižvelgiant į mūsų turimas žinias. Rekomenduojame tikrinti adresu <http://www.geb.fr>, ar tikrai turite vėliausią versiją.