

GEBSICONE W2

Pielietojums

Neitrāla silikona mastika (spirta/alkoksīda) ar fungistatisku iedarbību (aizsardzība pret pelējumu) – īpaša sanitārā pakāpe – var tikt izmantots uz vairuma apstrādes virsmu.

- Elastīgs hermētisks savienojums ap sanitārajām ierīcēm: izlietnēm, bļodveida izlietnēm, dušas paliktņiem un kabīnēm, vannām, virtuves izlietnēm, vannas istabas mēbelēm, darba virsmām, melamīna mēbelēm.
- Lietojama uz stikla, emaljas, porcelāna, akrila, sveķiem, kompozītmateriāliem, PVC, koka, betona, nerūsējošā tērauda, dabīgajiem akmeņiem* u.c. [(*) marmora un granīta dabas daudzveidības dēļ jāveic iepriekšējs tests uz slēptas daļas].
- Efektīva fungicīda klātbūtne novērš melno plankumu veidošanos, kas liek šuvei izskatīties netīrai.

Etīketes un apstiprinājumi

EK marķējums: DOP Nr. 17927141-1

- **Mastika sanitāro mezglu savienojumiem: EN 15651-3 S – XS1 klase**

Tehniskās īpašības

Īpašības	Specifikācijas
Krāsa	Caurspīdīga, balta, pelēka (RAL 7044), melna (RAL 9005). Tā kā RAL atsauce ir norādīta kā norāde, iesakām veikt iepriekšēju pārbaudi, ja tiek meklēta konkrēta krāsa.
Forma	Tiksotropiska pasta (neplūst)
Mastikas veids	Spirta/alkoksīda (neitrāls)
Blīvums	1,01
Pārklājuma kārtas veidošanās laiks	35 min
Lipīguma zuduma laiks	Aptuveni 150 min.
Iedarbības ātrums	2 mm pirmajās 24 h
Sanitāro ierīču izmantošana	Pēc 3 stundām / pagaidiet 24 stundas, ja tieša ūdens izsmidzināšana
Par šuvi tīklveida formā:	
Šora A cietība	24
Elastības modulis pie 100%	0,37 mPa
Pagarinājums pārrāvuma brīdī	300 %
Temperatūras izturība	No -40°C līdz +150°C
Padodas	Vāja

Izturība	Novecojot, pat karstā un mitrā vidē Veļas mazgāšanas ūdenī un pie sadzīves tīrīšanas līdzekļiem
Saķere	Izcila uz stikla, emaljas, porcelāna, nerūsējošā tērauda, akrila, cementa, sveķiem, kompozītmateriāliem, PVC, betona, krāsota koka.
Krāsošana	Nē

Visu šo datu mērījumi tiek veikti pie 23°C un 50% relatīvā mitruma. Atkarībā no tīklojuma veidošanās apstākļiem šie laiki var atšķirties.

Lietošana

Sagatavošana



- Apstrādes virsmām ir jābūt sausām, bez putekļiem un attaukotām.
- Nelietojiet mastiku, ja temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par +40°C.

Lietošanas veids

- Pārāk dziļu šuvju gadījumā samaziniet dziļumu ar šūnu putām. Kopumā šuves dziļumam jābūt mazākam par pusi no tās platuma (bez atvēršanas).
- Nogrieziet sprauslas galu, lai diametrs būtu nedaudz mazāks par šuves diametru, tad uzklājiet produktu.
- Izlīdziniet, piemēram, izmantojot GEB šuvju izlīdzinātāju.

Patēriņš

Atkarībā no šuves lieluma un pielietojuma, 310 ml patrona ļaus izveidot šuvi garumā (šuves garums izteikts metros):

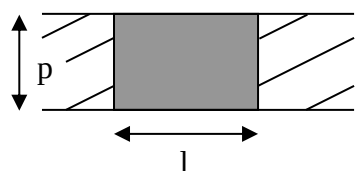

Dziļums mm (p)	Platums mm (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9,6	7,7	5,1	3,8	3,1	2,5
5	7,7	6,2	4,1	3,1	2,4	2,0
7	5,5	4,4	2,9	2,2	1,7	1,4
8	4,8	3,8	2,5	1,9	1,5	1,2
10		3,1	2,0	1,5	1,2	1,0
12			1,7	1,2	1,0	0,8
15			1,3	1,0	0,8	0,6
20				0,7	0,6	0,5

	Līnijas diametrs mm (d)				
	5	6	8	10	12
Šuves garums	15,7	10,9	6,0	3,8	2,6

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – France
Tālr.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Fakss: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Materiāla tīrīšana

Materiāla tīrīšana tiek veikta ar acetonu, vai spirtu vai etilspirtu pirms mastikas nožūšanas un nokasot pēc sacietēšanas.

Lietošanas piesardzības pasākumi

Drošības datu lapa ir pieejama internetā www.quickfds.com vai www.geb.fr.

Ja uz produktu attiecas mazgāšanas līdzekļu noteikumi: Komponentu saraksts pēc pieprasījuma uz adresi reach@geb.fr

Ja uz produktu attiecas biocīdu regula vai tas satur biocīdu, lai to aizsargātu: Iepazīties ar drošības datu lapu – Lūdzu, nodrošiniet izmantoto produktu atbildīgu izmantošanu.

Ieteikums

Iepriekš norobežojiet šuves salaiduma vietu, izmantojot līmlenti, kas tiks noņemta tūlīt pēc izlīdzināšanas.

Novērojumi

Mastiku nevar krāsot.

Lai izmantotu uz dabīgiem akmeņiem (marmors, granīts, utt.), ieteicams iepriekš veikt pārbaudi uz kādas slēptas daļas.

Ilgstoša uzglabāšana paaugstinātā temperatūrā dažos gadījumos var mainīt produkta gala īpašības.

Nemiet vērā, ka neitrālie silikoni var mainīt krāsu vai dzeltēt. Tas var notikt šādos apstākļos:

- Nav gaismas (piemēram, telpā bez loga)
- Augsta UV starojuma ietekmē (piemēram, pakļauta intensīvai saules gaismai)
- Reakcija ar virsmu, tvaikiem vai citām vielām (piemēram, saskarē ar dažiem svaigu flīžu savienojumiem, krāsas, īpaši glicerīna krāsas, izmantošana, veidojot šuvi vai izlīdzinot ar nepiemērotu produktu).

Tāpēc šīs izskata izmaiņas ir cieši saistītas ar lietošanas apstākļiem.

Uzglabāšana

Uzglabāt temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C.

Lietošanas termiņš, kas norādīts uz iepakojuma, attiecas uz neatvērtu produktu, kas tiek uzglabāts pie 20 °C normālos mitruma apstākļos.

Iepakojuma un atkritumu šķirošana

Skatīt norādes uz produkta iepakojuma un piemērojamos vietējos noteikumus.

Informācija, kas dota šajā tehnisko datu lapā, ir sniegta pēc labākās sirdsapziņas un atbilst mērījumu rezultātiem, kas veikti mūsu laboratorijā. Ņemot vērā atšķirības kvalitātē, dažādos materiālus un izmantotās darba metodes, iesakām jums veikt iepriekšējus izmēģinājumus pie faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Šis dokuments var tikt izmainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, attīstot produktus vai gūstot jaunas zināšanas, un mēs iesakām pirms jebkādas ekspluatācijas uzsākšanas pārliedzināties vietnē <http://www.geb.fr>, ka jūsu rīcībā ir jaunākā dokumenta versija.