

## JOINTS PORTES COULISSANTES 2x1,95m

### FUNCTIE


Strip met haakse strook bedoeld om de opening tussen schuifdouchedeuren van glas of acryl van 5 tot 8 mm dik waterdicht te maken.

### Technische kenmerken


Specificaties	Kenmerken
Aard	Doorzichtig PVC
Lengte	1,95 m
Geschikt voor	Deur van 5 tot 8 mm

### Tekeningen

Deuren van 5 en 6 mm

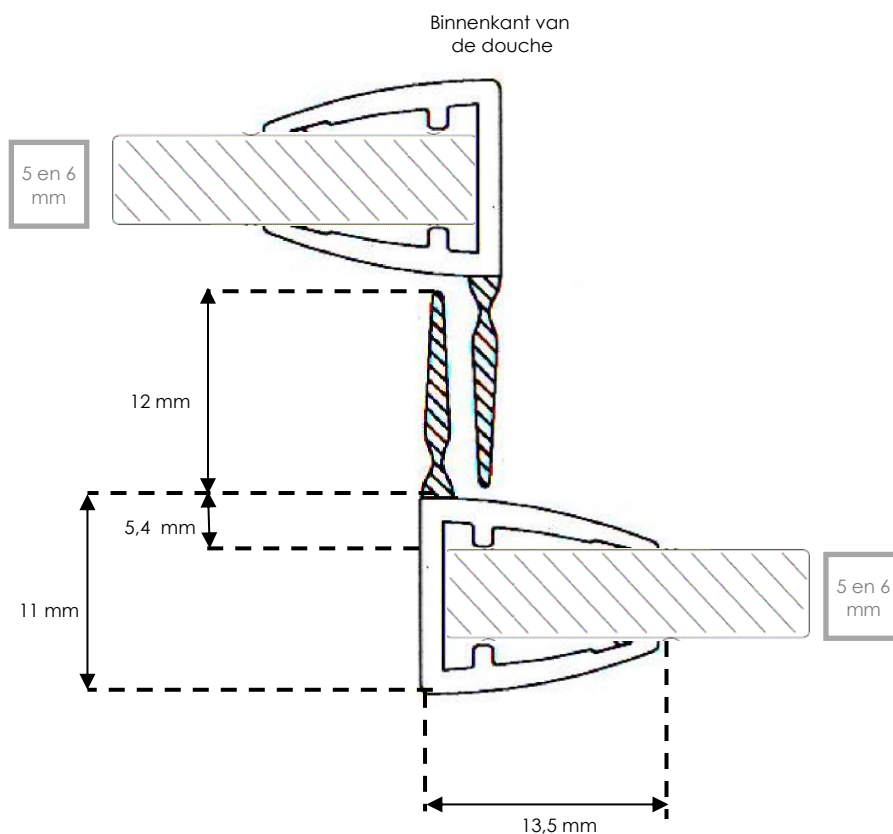

Deuren van 7 en 8 mm

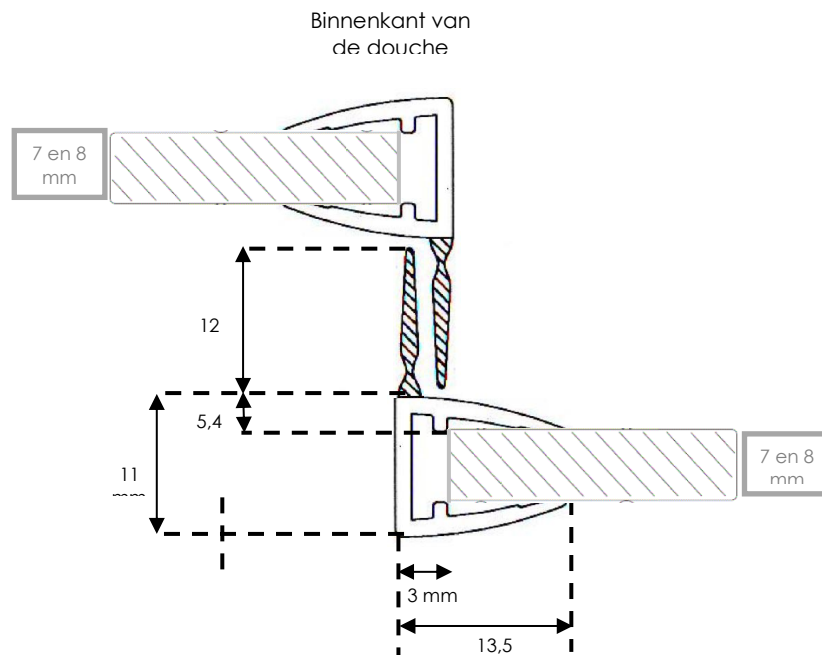

### Vorbereitung

- Verwijder, indien nodig, de oude voeg en lijm- of siliconenrestanten, maak goed schoon
- Meet de deur, meet de binnenkant van de douche
- Markeer de afmeting op de strip, snijd het harde deel door met een cutter of een fijne zaag en het soepele deel met een cutter of schaar.

### Gebruiksaanwijzing

- Deuren van 6 tot 8 mm: Clip of schuif de strip daarna over de gehele lengte van de deur tot hij in de gewenste positie is gebracht, waarbij u rekening houdt met de richting van de strook ten opzichte van de binnenkant van de douche.  
Herhaal de procedure voor de tweede deur
- Deuren van 5 mm: Breng eerst Silicone tous supports translucide of Joint & Fix Cristal aan en clip of schuif de strip op de deur tot de gewenste positie, waarbij u de strook goed plaatst ten opzichte van de binnenkant van de douche.  
Herhaal de procedure voor de tweede deur

### Tip

Bij koud weer adviseren wij de strip minimaal een uur van te voren op kamertemperatuur te brengen zodat hij makkelijker te plaatsen is.

Als u op gedemonteerde deuren werkt, let dan goed op de schuifrichting van de deuren voor u de strips aanbrengt en de deuren weer terugplaatst.

### Opslag

Opslaan bij een temperatuur van  $-5^{\circ}\text{C}$  tot  $+40^{\circ}\text{C}$ .

Bij  $20^{\circ}\text{C}$  is het product 10 jaar houdbaar.

De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)