

SILIKON SANITARNY

Działanie

Octowy kit silikonowy ze środkiem przeciwgrzybicznym (ochrona przed pleśnią) – Przeznaczony specjalnie do urządzeń sanitarnych.

- Połączenia izolacyjne w urządzeniach sanitarnych: umywalkach, basenach, kabinach prysznicowych, wannach, zlewozmywakach, stołach laboratoryjnych i innych miejscach, gdzie wilgoć może doprowadzić do powstawania pleśni.
Obecność skutecznego środka przeciwgrzybicznego zapobiega tworzeniu się czarnych plam, przez które połączenie wygląda na brudne.
Nie stosować do materiałów syntetycznych, akrylowych lub kompozytowych, kamienia naturalnego (marmur, granit po przeprowadzeniu prób)
- Nie stosować do akwariów (środki przeciwgrzybiczne są niebezpieczne dla ryb)

Charakterystyka techniczna

Kolor	Biały, przezroczysty
Postać	Pasta tiksotropowa (nie cieknie)
Rodzaj sieciowania	Octowe
Gęstość	0,99
Czas tworzenia warstwy	5 min
Czas utraty kleistości	45 min
<u>Na połączeniu krzyżowym:</u>	
Twardość shore A	19
Wskaźnik elastyczności przy 100%	0,4 MPa
Rozciągliwość do przerwania	≥ 150%
Odporność cieplna	od -40°C do +100°C bez stwardnienia ani rozmiękania
Odporność	Na starzenie nawet w środowisku ciepłym i wilgotnym Na wodę z prania i produkty chemii domowej
Przyczepność	Doskonała do szkła, emalii, porcelany.

Sposób użycia

Przygotowanie




- Elementy muszą być suche, niezakurzone i odtłuszczone.

Instrukcje

- W przypadku zbyt głębokich połączeń, zmniejszyć głębokość wypełniając wstępnie pianką komórkową.
- W zasadzie głębokość połączenia nie powinna przekraczać połowy szerokości połączenia (nie dotyczy ujścia)
- Nakładając silikon za pomocą końcówki (rurki stożkowej), odciąć jej koniec, do średnicy nieco mniejszej niż średnica połączenia, następnie zastosować produkt.
- Wygładzić w czasie do 5 minut po zastosowaniu.
- Nie stosować, jeśli temperatura jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +40°C.

Zużycie

W zależności od rozmiarów złącza i zastosowania, wkład 310 ml powinien wystarczyć na następującą długość złącza (długość złącza podano w metrach):

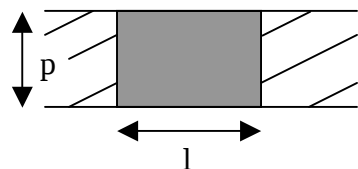

Głębokość w mm (p)	Szerokość w mm (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9,6	7,7	5,1	3,8	3,1	2,5
5	7,7	6,2	4,1	3,1	2,4	2,0
7	5,5	4,4	2,9	2,2	1,7	1,4
8	4,8	3,8	2,5	1,9	1,5	1,2
10		3,1	2,0	1,5	1,2	1,0
12			1,7	1,2	1,0	0,8
15			1,3	1,0	0,8	0,6
20				0,7	0,6	0,5

Szerokość w mm (l)	Szerokość w mm (l)				
	4	6	8	10	12
4	19,3				
6		8,6			
8			4,8		
10				3,1	
12					2,1

Oczyszczanie materiału

Materiał należy oczyszczać przy użyciu acetonu, white-spirit lub alkoholu etylowego przed wyschnięciem produktu i poprzez zdrapanie po stwardnieniu.

Zalecenia

Najpierw należy określić pozycję złącza poprzez umieszczenie taśmy przylepnej, którą usuwa się zaraz po wygładzeniu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między +5°C i +30°C.

W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 18 miesięcy.

Uwagi

Kitu nie można malować.

Długotrwale przechowywanie w wyższej temperaturze może w niektórych przypadkach zmienić końcowe cechy produktu.

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne pod nr. Tel : +48 (22) 630 22 40. Informacje zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy.

Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.



GE B S.A. – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038

www.geb.fr

str : 2 z 2