




CATALOGUE PROFESSIONNEL

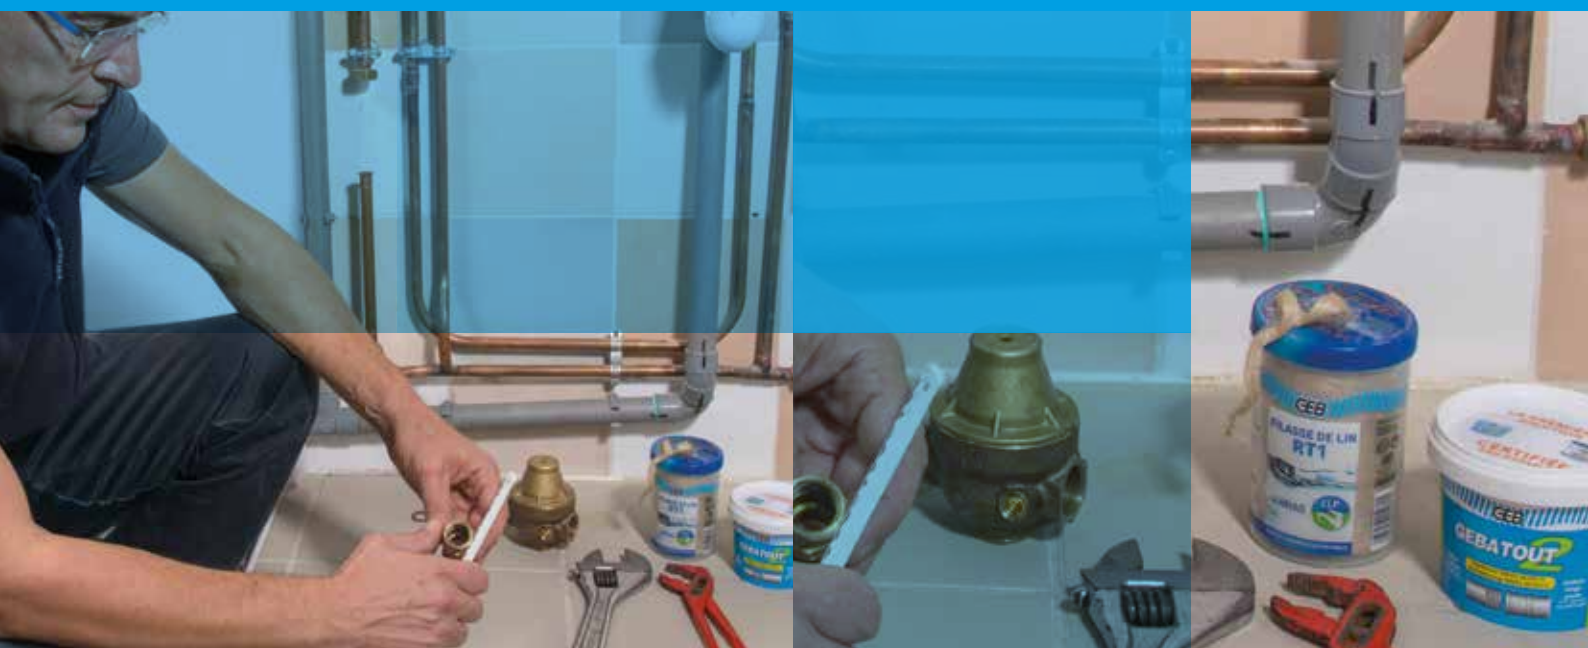

PLOMBERIE SANITAIRE

**CHAUFFAGE, ECS
CLIMATISATION**

BÂTIMENT



GEB, partenaire des plombiers - Depuis 1860

GEB, partenaire des plombiers - Depuis 1860




GEB EN QUELQUES CHIFFRES



28 000 m²
Site industriel



125
Collaborateurs



7 500 000
Unités produites
par an



10
Lignes
de production



1000
Références



12 900 000
Unités expédiées
par an



présent dans
50 pays



GEB est la référence en étanchéité dans l'univers de la plomberie et du chauffage. Fabricant français reconnu pour la fiabilité de ses solutions depuis 1860, GEB est une société familiale qui se développe en France comme à l'international. Forte de son expérience dans les domaines liés à la circulation des fluides, GEB s'est naturellement orientée vers le secteur de la piscine et de l'irrigation.

Les phases de Développement sont intégrées dans le Système Qualité afin de garantir une performance reproductible grâce à des contrôles rigoureux. Les fiches techniques et fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.geb.fr dans la rubrique documentation ou sur les pages produits.

GEB a vocation à s'inscrire dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) avec 5 axes sur lesquels se concentreront nos efforts :

1. Intégrer la RSE dans nos valeurs d'entreprise tout en promouvant l'amélioration continue.
2. Améliorer et sécuriser le quotidien de l'utilisateur de nos produits en France et à l'international, en concevant une offre différenciante plus respectueuse de l'environnement.
3. Être un employeur engagé pour l'industrie Française, en développant les compétences de nos salariés en France et à l'international tout en veillant à l'amélioration des conditions de travail.
4. Resserrer le lien avec l'utilisateur professionnel de manière à renforcer une relation de confiance et de fidélité, de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'utilisation de nos produits et de lui prodiguer les meilleurs conseils.
5. Réduire nos impacts en mettant en œuvre l'Eco-conception tout au long de nos process.

A cet effet, notre Direction Générale met à disposition les moyens humains, financiers, techniques et organisationnels nécessaires.




Le groupe BARTHELEMY

plusieurs implantations en Europe

Groupe BARTHELEMY

Notre métier :

- Concevoir, produire et commercialiser des solutions d'étanchéité et de maintenance des installations et équipements, en plomberie- sanitaire et chauffage.
- Apporter notre expertise pour optimiser la sécurité et l'efficacité des chaînes de production et proposer des produits adaptés pour la maintenance de matériel industriel.

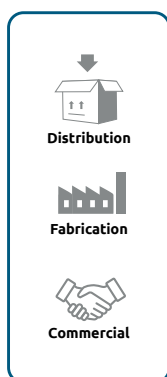

GEB
GEB SAS
Siege industriel :
Nanteuil-le)Haudoin

GEB
GEB SAS
Siege social :
Roissy Charles de Gaulle

AFER
Taverny

GEB
GEB RUS
Moscou

GEB
GEB POLSKA
Varsovie

fermit
Vettelschoß

fermit
Courrendin

- **GEB SAS** fait partie du Groupe BARTHELEMY.

Fabricant français de produits chimiques utilisés en plomberie - sanitaire - chauffage, GEB est le spécialiste de l'étanchéité. C'est aussi l'un des principaux fabricants de colles PVC, pâtes à joints, résines anaérobies et colles et mastics réfractaires.

Sommaire

PLOMBERIE SANITAIRE

COLLAGE DES RACCORDS PVC	6	BRASURE CUIVRE / PHOSPHORE / ARGENT	21
GEBSOPLAST HT PLUS	6	BRASURE TOUS METAUX	21
GEBSOPLAST GEL +	6	TABLEAU GUIDE DES PRODUITS DE BRASAGE GEB	22
GEBSOPLAST LIQUIDE	6	COUVERTURE	23
GEBSOPLAST GEL	6	Z-FLUX	23
DÉCAPANT UNIVERSEL	7	PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	23
DÉCAPANT GEBSOPLAST	7	LAINE D'ACIER	23
ROULEAU D'ATELIER WATERPROOF	7	ROULEAU D'ATELIER WATERPROOF	23
GUIDE DE CHOIX COLLES POUR CANALISATIONS PLASTIQUES	7	PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	24
EMBOÎTEMENT DES CANALISATIONS	8	DST	24
GEBEX LUB	8	THERMOSTOP	24
GEBEX PLUS LUB	8	BOUCLIER HT POUR SOUDURE	24
TECH'PLAST	8	BOUCLIER THERMIQUE LONGUE DURÉE	24
TECH' GROUND	8	PINCEAU À ACIDE	25
CALFEUTREMENT ET ISOLATION DES CANALISATIONS PVC	9	STEARINE	25
GEBSOMOUSSE PLUS	9	STEAROX	25
GEBSOMOUSSE - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	9	SUIF INDUSTRIEL	25
NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1	9	CRAIE DE BRIANÇON	25
ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS	10	ÉTANCHÉITÉ ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES	26
GEBATOUT 2	10	GEBSICONE W3	26
FILASSE DE LIN RT1	10	GEBSICONE W	27
GEBAJOINT	11	GEBSICONE W2	27
FILASSE DE LIN	11	AQUATEX	27
SPATEX	11	GEBSICONE A	27
GEBSOFLON	11	JOINT & FIX CRISTAL	28
ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS	12	MS	28
GEBETANCHE EAU POTABLE RT1	12	FILGUM	28
GEBETANCHE GAZ	13	JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE	29
GEBETANCHE CHAUFFAGE	13	JOINT DE COTE DE PORTE DE DOUCHE	29
GEBETANCHE HYDROCARBURES	13	JOINTS DE COTES DE PORTES DE DOUCHE AIMANTES	29
GEBETANCHE 82	13	DILUJOINT	30
RUBAN PTFE STANDARD	14	CANULE 360°	30
RUBAN PTFE SPECIAL GROS DIAMETRES	14	KIT 3 LISSES JOINT	30
OLIFAN PTFE	14	PISTOLETS	30
HAUTE DENSITE	14	DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL	31
OLIFAN PTFE OXYGÈNE GAZ	14	DÉBOUCHEUR UNIVERSEL	31
SPÉCIAUX VAPEUR	14	DÉBOUCHEUR À EAU	31
POOL* FILETPLAST	15	RÉPARATION DES SURFACES	32
FILJOINT	15	LIMPMAIL	32
FIL PTFE	15	RÉPARATION EMAIL	32
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES	16	MASTIC EPOXY	32
HUILE DE COUPE ENTIÈRE	16	REPARATION TOUS MATERIAUX	32
GEB'NET	16	REPARATION CUIVRE	32
TABLEAU GUIDE DE CHOIX ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS FILETÉS	17	SERINGUE ÉPOXY RÉPARATION CUIVRE	33
ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS LISSES EN CUIVRE ET LAITON	18	PATCH D'ÉTANCHÉITÉ	33
RLC+	18	BANDE DE RÉPARATION	33
BRASAGE DES RACCORDS	19	RUBAN MULTI-FONCTIONS	33
BRASAGE TENDRE	19	PROTECTION-MAINTENANCE DES TUYAUTERIES ET SURFACES	34
HAMPTON HP3 PATE	19	BANDE DENSO® VERTE	34
HAMPTON HP3 LIQUIDE	19	BANDE DENSOCAL®	34
HAMPTON	19	DÉGRIPPANT DÉBLOQUANT NOXYDOL	34
GEBSOFLUX	19	HUILE DE VASELINE	34
SHERATON CUIVRE	20	LUBRIFIANT SILICONE	34
BOBINE ÉTAIN CUIVRE	20	ENTRETIEN DES VANNES ET DES ROBINETTERIES	35
BRASURE ÉTAIN ARGENT	20	GRAISSE SILICONE	35
BRASAGE FORT	21	GRAISSE S6959	35
KIT BRASAGE SPÉCIAL GAZ	21	GRAISSE MULTISERVICE	35
AG-FLUX	21	GRAISSE MOLYKOTE 1102	36
BRASURE CUIVRE / PHOSPHORE	21	GRAISSE CALCIQUE ROSE	36
		GRAISSE BLANCHE	36
		GRAISSE GRAPHITÉE	36

Sommaire

CHAUFFAGE, EAU CHAUDE SANITAIRE ET CLIMATISATION

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	37
ÉQUIPEMENTS	38
CIRCUITS / TRAITEMENT DE L'EAU	39
G EASY INJECT	40
TRAITEMENT CURATIF DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	40
G30 DÉSEMBOUANT	40
G41 COLMATEUR UNIVERSEL DE MICRO FUITES	41
TRAITEMENT PRÉVENTIF DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	42
G10 INHIBITEUR	42
G11 INHIBITEUR POLYVALENT	42
TRAITEMENT CURATIF D'UNE INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	43
ENTRETIEN DES CIRCUITS D'EAU CHAUDE SANITAIRE	44
G60 DÉTARTRANT	44
G61 DÉTARTRANT S'EMPLOIE AVEC POMPE À DÉTARTRE - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	44
G62 DÉTARTRANT EXPRESS	44
G63 DÉTARTRANT POUDRE	44
G70 NEUTRALISANT	44
ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES FIOUL	45
G80 DÉGRAISSANT BRULEUR	45
G81 NETTOYANT CORPS DE CHAUFFE	45
ENTRETIEN DES POMPES À CHALEUR ET DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION	45
G90 NETTOYANT & DÉTERGENT	45
G92 NETTOYANT DE SURFACE	45
G94 NETTOYANT DESINFECTANT	46
ISOLATION DES FOYERS RÉFRACTAIRES	47
COLLE RÉFRACTAIRE ISOLANT CHEMINÉE	47
PLAQUE ISOLANTE	47
PLAQUE ISOLANTE 2 FACES ALUMINIUM	47
MAINTENANCE DES CHEMINÉES ET INSERTS	48
CALORYGEB	48
MASTIC SPÉCIAL BARBECUE	48
COLLAFEU	48
TRESSE RONDE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE	49
KIT TRESSE RONDE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE + COLLAFEU	49
KIT TRESSE PLATE + COLLAFEU	49
ENTRETIEN DES CHEMINÉES ET INSERTS	50
CRÈME LUSTRANTE	50
NETTOYANT POUR VITRE D'INSERT	50
RAMONAGE DES CHEMINÉES ET INSERTS	50
BÛCHE DE RAMONAGE	50
GRANULÉS DE RAMONAGE	50
DÉGOUDRONNANT POUDRE DE RAMONAGE / SACHETS DOSÉS	51
PROTECTION DES CONDUITS DE CHAUFFAGE	51
BLACKFIRE	51
GALVANISATION À FROID / GALVAGEB	51
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	52
BOURRELET DIT DE SOIE	52
TOILE DE COTON	52
TOILE DE COTON PLÂTRÉE	52

BÂTIMENT

ÉTANCHÉITÉ	53
GEBSICONE S	53
GEBSICONE G1	53
ACRYBAT	53
ACRYLIQUE SPECIAL INTERIEUR	53
COLLAGE	54
EXTHANE COLLE ET JOINT	54
LIMPIPRENE	54
MASTIC MULTI-USAGES	54
GEB MS	54
CALFEUTREMENT	55
PISTOLET POUR MOUSSE PISTOLABLE	55
NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1	55
GEBSOMOUSSE PLUS	56
GEBSOMOUSSE - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	56
GEBSOMOUSSE MULTI-SENS - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	56
GEBSOMOUSSE ANTI-FEU - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL	56
GEBSOMOUSSE COUPE FEU	57
GEBSOMOUSSE INTUMESCENTE COUPE-FEU	57
GEBCOLIER COUPE-FEU	57
COUVERTURE	58
TOFLEX	58
MS ZINC	58
TOITUROL	58
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ	58



GEB, partenaire des plombiers - Depuis 1860

GEBSOPLAST HT PLUS



Colle pression et évacuation sans THF ni substance CMR, pour tous types de PVC et ABS. Spéciale eau potable.

Caractéristiques :

- Assemblage d'éléments de canalisations en PVC-C, PVC pression, PVC-U, PVC souple, convient également sur PVC blanc et ABS • Collage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d'eau potable • Adhésif pour systèmes de canalisations thermoplastiques sous pression dans des installations pour le transport, l'évacuation et le stockage d'eau • Convient pour des installations industrielles • Formule sans THF ni substance CMR • De couleur verte • Ne coule pas • Résiste aux eaux lessiviellées très chaudes ainsi qu'à de nombreux produits chimiques • Résiste aux fortes variations de températures, aux chocs et coups de bélier • Tenue à la température : + 110°C en pointe/ + 95°C en continu • Temps de séchage : évacuation en 1 heure. Eau sous pression : 1 heure pour les Ø < 110 mm • Autres cas : 24 heures. Pour les canalisations d'eau destinée à la consommation humaine, avant la mise en service, procéder à un rinçage de l'installation pendant 30 minutes

Pot plastique 250 ml (avec pinceau) PCB x6
328398 504855 8

● Vert



+ PRODUIT :

- Tenue à la pression + 20°C : 48 bars
- Polyvalence des supports.
- CLP - Conformité aux Listes Positives

GEBSOPLAST GEL +



Colle pression et évacuation sans THF pour raccords en PVC-U rigide. Spéciale eau potable.

Caractéristiques :

- Assemblage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d'eau potable froide ou chaude et d'évacuation • Résiste aux eaux lessiviellées • Conformité aux listes positives pour le contact eau potable • Tenue en température : + 90°C • Temps de séchage : Évacuation : 1 heure • Eau non potable sous pression : 1 heure pour les Ø < 90mm • Autres cas et réseaux d'eaux destinées à la consommation humaine : 24 heures • Pour les canalisations d'eau destinées à la consommation humaine, avant la mise en service, procéder à un rinçage de l'installation pendant 30 minutes • Pour les canalisations pression en PVC- C, la GEBSOPLAST HT PLUS est recommandée

Etui-tube 125 ml
328398 504747 6

Boîte 500 ml (avec pinceau)
328398 504749 0

PCB x12 Boîte 250 ml (avec pinceau)
328398 504748 3

PCB x12 Boîte 1 L (avec pinceau)
328398 504746 9

PCB x12

PCB x6

+ PRODUIT :

- Ne coule pas. Tenue à la pression à + 20°C : 51 bars
- CLP - Conformité aux Listes Positives
- Certifiée QB16 par le CSTB

● Translucide

Certifiée QB16



GEBSOPLAST LIQUIDE



Colle évacuation sans THF pour raccords en PVC-U rigide. Spéciale évacuation.

Caractéristiques :

- Assemblage des tubes et raccords destinés à l'évacuation et l'adduction d'eau non potable froide ou chaude sous pression • Convient pour l'assemblage de canalisations en PVC pour lignes souterraines de télécommunication • Résiste aux eaux lessiviellées • Tenue à la température : + 90°C en évacuation • Temps de séchage : Évacuation en 1 heure • Eau non potable sous pression : 1 heure pour les Ø < 90mm • Autres cas : 24 heures

Pot plastique 250 ml (avec pinceau)
328398 504772 8

Pot plastique 1L (avec pinceau)
328398 504770 4

PCB x12 Pot plastique 500 ml (avec pinceau)
328398 504771 1

PCB x6

PCB x12

+ PRODUIT :

- Pratique pour les gros diamètres
- Certifiée QB16 par le CSTB

● Translucide

Certifiée QB16



GEBSOPLAST GEL



Colle évacuation sans THF pour raccords en PVC-U rigide. Spéciale évacuation.

Caractéristiques :

- Assemblage des tubes et raccords destinés à l'évacuation et l'adduction d'eau non potable froide ou chaude sous pression • Tenue à la température : 90°C en évacuation • Résiste aux eaux lessiviellées très chaudes • Convient pour l'assemblage de canalisations en PVC pour lignes souterraines de télécommunication • Temps de séchage : évacuation en 1 heure. Eau sous pression en 1 heure pour les Ø < 90mm. Autres cas : 24 heures.

Etui-tube 125 ml
328398 504520 5

Boîte 500 ml (avec pinceau)
328398 504712 4

PCB x12 Boîte 250 ml (avec pinceau)
328398 504711 7

PCB x12 Boîte 1 L (avec pinceau)
328398 504814 5

PCB x12

PCB x6

+ PRODUIT :

- Ne coule pas
- Certifiée QB16 par le CSTB

● Translucide

Certifiée QB16



DÉCAPANT UNIVERSEL



Solvant destiné au nettoyage des raccords et canalisations avant raccordement.

Caractéristiques :

- Décape les canalisations plastiques et dégraisse les canalisations métalliques
- Améliore le collage PVC en éliminant les corps gras et en solubilisant la peau de moulage
- Compatible avec PVC-U, PVC souple, PVC-C, ABS, cuivre, fonte, acier, acier galvanisé, ...

Aérosol 650 / 400 ml
328398 **805700** 7

PCB x6

+ PRODUIT :

- Jet puissant permettant de dépolir les surfaces
- S'utilise sans chiffon
- Économique : pas de perte de produit

DÉCAPANT GEBSOPLAST



Solvant destiné au nettoyage des raccords et canalisations en PVC, PVC-C avant collage.

Caractéristiques :

- Améliore le collage en éliminant les corps gras et poussières et en solubilisant la peau de moulage

Pot plastique 125 ml
328398 **805370** 2

PCB x12

Pot plastique 1 L
328398 **805373** 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- Prépare les surfaces avant collage

ROULEAU D'ATELIER



Toile abrasive pour les travaux d'ébavurage, nettoyage, dépolissage des tuyaux PVC même en milieu humide.

Caractéristiques :

- Toile tissée en coton
- Toile très souple permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les bavures les moins accessibles
- Dévidoir pratique qui facilite la découpe et protège de la poussière
- Peut aussi s'utiliser sur les canalisations en cuivre et laiton lisses

Bande 38 mm en rouleau dévidoir

Grain 60 x 20 m
328398 **836001** 5

PCB x6

Grain 100 x 25 m
328398 **836005** 3

PCB x6

Grain 80 x 25 m
328398 **836002** 2

PCB x6

Grain 120 x 25 m
328398 **836003** 9

PCB x6

+ PRODUIT :

- S'utilise même en milieu humide
- Facilement déchirable à la main
- Dévidoir pratique et économique

Guide de choix colles pour canalisations plastiques



11-AD03



1-AD02



11-AD04



Premium

	GEBSOPLAST LIQUIDE	GEBSOPLAST GEL	GEBSOPLAST GEL PLUS	GEBSOPLAST HT PLUS
TYPES DE CANALISATION	PVC-U rigide	PVC-U rigide	PVC-U rigide	PVC-U rigide PVC souple PVC blanc PVC-C ABS
APPLICATION	Évacuation	Évacuation	Pression Évacuation Adduction eau potable	Pression Évacuation Adduction Eau potable
CONSISTANCE	Liquide épais	Gel	Gel	Gel
COULEUR	Transparente	Transparente	Transparente	Verte Indicateur de présence
TENUE EN TEMPÉRATURE (EN POINTE)	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 90°C	Jusqu'à 95°C en continu Jusqu'à 110°C en pointe
TEMPS DE PRISE	10 min	5 min	10 min	10 min
DIAMÈTRES D'APPLICATION	< 250 mm	< 250 mm	< 250 mm	< 250 mm
REMISE EN PRESSION	Ø ≤ 90 mm : 1 h Autres cas : 24 h	Ø ≤ 90 mm : 1 h Autres cas : 24 h	Ø ≤ 90 mm : 1 h Autres cas : 24 h Pour les canalisations d'eau potable, rincer impérativement 30 min avant utilisation	Ø ≤ 110 mm : 1 h Autres cas : 24 h Pour les canalisations d'eau potable, rincer impérativement 30 min avant utilisation
CONDITIONNEMENTS	Boîte 250 ml* Boîte 500 ml* Boîte 1 litre*	Etui/tube 125 ml Boîte 250 ml* Boîte 500 ml* Boîte 1 litre*	Etui/tube 125 ml Boîte 250 ml* Boîte 500 ml* Boîte 1 litre*	Boîte 250 ml*

* Pinceau intégré

GEBEX LUB



Pâte lubrifiante base aqueuse pour l'assemblage de canalisations plastiques.

Caractéristiques :

- Convient pour tous diamètres • Évite la déformation du joint • Très bonnes propriétés de lubrification et de glissement • Compatible avec l'eau potable : Conformité aux Listes Positives • Convient aussi en applications domestiques (pipes de WC) • Température d'utilisation : 0°C / + 60°C

Biberon 125 g
328398 504615 8

PCB x12

Biberon 500 g
328398 504607 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- CLP - Conformité aux Listes Positives

☒ Translucide



GEBEX PLUS LUB

Pâte lubrifiante base siliconée pour faciliter l'emboîtement de tous types de canalisations : plastique, fonte, béton.

Caractéristiques :

- Utilisable pour l'évacuation et la pression • Convient pour tous diamètres • Évite le vieillissement et la déformation du joint • Formule non hydrosoluble • Température d'utilisation : - 15°C / + 40°C

Biberon 400 g
328398 504660 8

PCB x6

+ PRODUIT :

- Application possible sur support mouillé
- Utilisation en intérieur/extérieur, même par conditions difficiles

☐ Blanc



TECH'PLAST



Pâte lubrifiante base aqueuse pour l'emboîtement des canalisations plastiques et GRP (Glass Reinforced Plastic) à joints élastomères.

Caractéristiques :

- Utilisable pour l'évacuation et la pression • Convient pour tous diamètres • Évite la déformation du joint • Compatible avec l'eau potable : Conformité aux Listes Positives • Température d'utilisation : 0°C / + 60°C

Pot 1 kg
328398 504611 0

PCB x6

Seau 2 kg
328398 504608 0

PCB x1

+ PRODUIT :

- CLP - Conformité aux Listes Positives

Seau 5 kg
328398 504613 4

PCB x6

☒ Translucide



TECH' GROUND

Pâte lubrifiante base aqueuse pour faciliter l'emboîtement des canalisations en béton à joints élastomères des réseaux d'assainissement sous pression et d'écoulement gravitaire.

Caractéristiques :

- Utilisable pour l'évacuation et la pression • Convient pour tous types de diamètres • Protège le matériau • A base de matières premières minérales et naturelles • Application en couche épaisse • Température d'utilisation : - 10°C / + 50°C

Seau 2 kg
328398 504628 8

PCB x1

Seau 5 kg
328398 504629 5

PCB x1

+ PRODUIT :

- Application possible sur support mouillé

☒ Bleu - gris



GEBSOMOUSSE PLUS



○ Blanc



** Isocyanates monomériques (ex : MDI).

Mousse polyuréthane de calage, de calfeutrement et d'isolation nouvelle génération avec moins de 0,1% d'isocyanates.

Caractéristiques :

- Plus saine avec sa formule contenant moins de 0,1 % d'isocyanates* • Plus isolante qu'une mousse polyuréthane classique • Réutilisable jusqu'à 7 jours après la première utilisation grâce à un système de bouchon intégré à la gâchette, sans nettoyage • Excellente adhérence sur la plupart des supports usuels du bâtiment (excepté sur le PE, PTFE et les silicones) • Plus d'expansion, soit 2 à 4 fois plus par rapport à son volume initial (28L environ en expansion libre, soit 10% de plus qu'une mousse polyuréthane classique) • Tenue en température : de - 40°C à + 80°C

Aérosol manuel 650/500 ml
328398 **813175** 2

PCB x12

+ PRODUIT :

- Intérieur / extérieur
- Moins de 0,1% d'isocyanates**
- Plus d'expansion qu'une mousse PU classique
- Multi-supports



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GEBSOMOUSSE - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



○ Crème



Mousse polyuréthane de calage, de calfeutrement et d'isolation.

Caractéristiques :

- Permet l'isolation thermique et phonique, le calage et l'isolation des canalisations, ainsi que le remplissage des cavités et des saignées
- S'expande de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
- Peut se façonner par ponçage et découpage
- Tenue en température : de - 40°C à + 90°C

Aérosol manuel 650/500 ml
328398 **813266** 7

PCB x12

Aérosol manuel 1000/750 ml
328398 **813263** 6

PCB x6

+ PRODUIT :

- Peut se peindre
- Peut se façonner après séchage



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FORTE EXPANSION

PEUT SE PEINDRE

FAÇONNABLE APRÈS 30 MINUTES

NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1



Nettoyant de pistolet pour mousse pistolable et de résidus de mousse fraîche.

Caractéristiques :

- Elimination facile des traces de mousses fraîches, d'adhésifs et mastics non durcis (époxy, cyanoacrylate, silicone,...)
- Utilisable avec un pistolet pour mousse pistolable ou en aérosol

Aérosol 750/500 ml
328398 **813281** 0

PCB x12



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+ PRODUIT :

- 2 en 1
- Agit rapidement et efficacement sur la mousse expansive fraîche



GEBATOUT 2 + FILASSE DE LIN RT1 :

La 1^{ère} solution certifiée eau potable



Caractéristiques techniques de la filasse de lin RT1

- ✓ **SOUPLE ET FINE** : Se détache très facilement
- ✓ **ÉTANCHÉITÉ DURABLE** : Assurée par l'incontournable Gebatout 2 et sa nouvelle filasse de lin RT1
- ✓ **FIBRES NATURELLES** : Haute qualité de la fibre de lin, moins de nœuds et de pailles
- ✓ **FACILE À METTRE EN OEUVRE** : La pose est plus confortable



GEBATOUT 2



Pâte à joint non durcissante pour raccords filetés métalliques en plomberie/chauffage.

Caractéristiques :

- Compatibilité à l'eau potable en association avec la Filasse de lin RT1 pour les réseaux sanitaires
- S'utilise en association avec de la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique : vannes, robinets, manomètres, canalisations
- Jeu au diamètre : indifférent
- Tenue à la température : + 135°C
- Tenue en pression : 200 bars

Tube pegboardable 125 ml
328398 **103981** 9

PCB x12

Tube pegboardable 250 g
328398 **103960** 4

PCB x12

Pot 500 g
328398 **103982** 6

PCB x12

+ PRODUIT :

- CLP : Conformité aux Listes Positives
- Démontable
- Remise en pression immédiate
- Protège les filetages de la corrosion

● Vert-gris

FILASSE DE LIN RT1



Nouveauté

Complément de la pâte à joint GEBATOUT2 pour l'étanchéité des réseaux sanitaires.

Caractéristiques :

- Filasse de lin peignée de qualité Premium certifiée EAU POTABLE en complément du GEBATOUT2
- Améliore la tenue des raccords à la pression, notamment en cas de jeu important
- Confort d'utilisation grâce à sa faible odeur
- Mise en oeuvre facile par sa souplesse et son bobinage de qualité
- Bobinage de la filasse permettant d'éviter les nœuds
- Sous film plastique pour éviter toute contamination et conserver les agréments
- Tenue à la température : + 140°C

Bobino 80 g dévidoir
328398 **515130** 2

PCB x12

Bobino 200 g dévidoir
328398 **815071** 5

PCB x12

Pack GEBATOUT 2 Pot 500 g + Filasse RT1 dévidoir 80 g
328398 **203981** 8

PCB x6

+ PRODUIT :

- Agréments eau potable en complément du GEBATOUT2 :
- CLP / Conformité aux Listes Positives
- Qualité extra fine avec une faible odeur
- Sous film plastique



GEBAJOINT



Pâte d'étanchéité durcissante pour raccords filetés en chauffage, nipples et tuyauteries industrielles.

Caractéristiques :

Convient pour l'eau chaude et froide • Peut s'utiliser avec de la filasse • Tenue en température sans filasse après séchage : + 210°C • Pression hydraulique : 100 bars à + 20°C • Mise en pression immédiate • Recommandé pour le remontage de filetages usagés

Pot 500 g
328398 100412 1

PCB x12

Beige

+ PRODUIT :

- Produit «tout terrain», utilisé par les installateurs depuis 1930

FILASSE DE LIN



Complément des pâtes à joint (GEBAJOINT, GEBATOUT 2) pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Caractéristiques :

• Bonne résistance bactérienne • Filasse de lin peignée, qualité extra fine, rouie à l'eau • Mèche pré-calibrée et prête à l'emploi • Améliore la tenue des raccords à la pression, notamment en cas de jeu important • Tenue à la température : + 140°C • L'usage de la filasse est interdite sur les canalisations véhiculant du gaz

Bobino 80 g dévidoir
328398 515030 5

PCB x12

Bobino 80 g recharge
328398 515031 2

PCB x24

Bobino 100 g Spécial gros raccords en dévidoir

328398 515027 5

PCB x8

Poupée de 200 g

328398 815070 8 sous film

PCB x6

328398 515095 4 en sac de 3 kg (15 poupées)

328398 815099 9 en sac de 62 poupées (+/-2)

+ PRODUIT :

- La filasse en bobino reste toujours propre et ne fait pas de noeud

SPATEX



Pâte à joint spéciale pour hydrocarbures, joints plats et brides.

Caractéristiques :

• Convient pour les hydrocarbures dérivés du pétrole, les solvants chlorés, les acides et bases dilués • Tenue en température : - 20°C à + 100°C • Mise en pression 15 min • En cas de jeux importants ou si les filets sont endommagés ou réalisés manuellement, utiliser de la filasse de lin

Etui-tube 125 ml
328398 103720 4

PCB x6

+ PRODUIT :

- Convient en association avec tous types de joints (métalliques, plastiques, fibres)
- Remplace les joints en papier mince

Gris

GEBISOFLON



Pâte à joint à base de P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques coniques en hydraulique et pneumatique.

Caractéristiques :

• Tenue en température : de - 18°C à + 260°C en continu • Tenue à la pression : 40 bars • Convient pour l'air comprimé, les huiles, acides et bases dilués • Peut être utilisé pour des raccords de diamètre allant jusqu'à 1" • Evite la présence de morceaux de ruban P.T.F.E. dans les circuits pneumatiques

Tube pegboardable 125 ml
328398 114520 6

PCB x6

+ PRODUIT :

- Démontage facile
- Beige • Mise en pression immédiate

Beige



GEBETANCHE

EAU POTABLE RT1


RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ
PLOMBERIE / IRRIGATION / TP-VRD

+ PRODUITS

- Démontable jusqu'à 1" avec des outils conventionnels
- Repositionnable pendant 2 min jusqu'à 1"



Remise en pression pour 5 bars



Jusqu'à 2"



Qualité eau potable

- Tenue en température : + 150°C en continu
- Jeu maximal au diamètre 0,25 mm
- DLU de 24 mois
- S'utilise sur raccords dégraissés, sans filasse
- Convient pour l'eau et l'air comprimé

GEBETANCHE EAU POTABLE RT1

Nouveauté

Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 2 pouces pour les circuits d'eau potable.

Caractéristiques :

- S'utilise sur raccords dégraissés sans filasse
- Compatibilité eau potable : agrément CLP
- Convient pour l'eau chaude et froide sanitaire
- Convient sur acier, fonte, métaux jaunes et alliages de cuivre (bronze et laiton)
- Tenue en température : + 150°C en continu
- Résistance à la pression : 40 bars après polymérisation
- Remise en pression à + 20°C sur acier 1" : 5 bars en 10 minutes/ 30 bars en 30 minutes

Flacon accordéon 75 ml
328398 114671 5

Tube pegboardable 50ml
328398 114800 9

PCB x4

+ PRODUIT :

- Repositionnable pendant 2 min jusqu'à 1"
- Démontable jusqu'à 1" avec des outils conventionnels
- Remise en pression rapide

PCB x6

○ Blanc crème



GEBETANCHE GAZ



Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 2" sur les canalisations transportant gaz et air comprimé.

Caractéristiques :

- S'utilise sans filasse • S'utilise sur des « raccords gaz » de type ISO 7 • Convient pour le butane, propane, gaz naturel et gaz de ville • Tenue à la température : de - 30°C à + 110°C • Résistance à la pression : 200 bars après polymérisation • Ne pas utiliser sur conduite d'oxygène • Remise en pression à + 20°C : 4 bars en 15 minutes / 30 bars en 2 heures • Convient sur acier, fonte, métaux jaunes et alliages de cuivre (bronze et laiton).

Flacon accordéon 75 ml
328398 114609 8

PCB x6

☐ Bleu



Certifié NF RAC GAZ par Certigaz pour l'utilisation sur les canalisations de gaz (butane, propane, gaz de ville).

+ PRODUIT :

- Très grande résistance mécanique
- Non démontable pour plus de sécurité
- Conforme à la norme EN 751 1 Classe H

GEBETANCHE CHAUFFAGE



Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 2" pour les circuits de chauffage central, de chauffage et d'air comprimé.

Caractéristiques :

- S'utilise sans filasse • Compatible sur chaudières de nouvelles et d'anciennes générations • Bonne tenue en température : de - 30 à + 110°C / 120°C en pointe • Convient sur acier, fonte, métaux jaunes et alliages de cuivre (bronze et laiton) • Résistance à la pression : 200 bars après polymérisation • Remise en pression à + 20°C : 4 bars en 15 minutes / 30 bars en 2 heures

Flacon accordéon 75 ml
328398 114607 4

PCB x6

Carton présentoir de 12
328398 114627 2

PCB x12

☐ Bleu

Testé par le CSTB 1000 H à 4 Bars à 110°C + pointe de 48 H à 120°C en milieu de cycle.

+ PRODUIT :

- Remise en pression rapide
- Non démontable pour plus de sécurité

GEBETANCHE HYDROCARBURES



Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 2" sur les canalisations transportant des hydrocarbures et produits chimiques.

Caractéristiques :

- S'utilise sans filasse • Etanchéité à tous les hydrocarbures (fuel, essence, mazout, huile moteur), les solvants aromatiques, chlorés (trichloréthylène), les alcools et de nombreux produits chimiques • Tenue en température : de - 55°C à + 150°C • Résistance à la pression 200 bars après polymérisation • Remise en pression à 20°C : selon le fluide : 2 bars en 15min / 8 bars en 2 heures / 30 bars en 6 heures • Convient sur acier, fonte, métaux jaunes et alliages de cuivre (bronze et laiton)

Flacon accordéon 75 ml
328398 114610 4

PCB x6

+ PRODUIT :

- Non démontable pour plus de sécurité
- Excellente résistance chimique
- Conforme à la norme EN 751 1 Classe H

☐ Vert

GEBETANCHE 82



Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques jusqu'à 2" coniques ou cylindriques.

Caractéristiques :

- S'utilise sans filasse • Convient pour toutes canalisations d'eau chaude et froide sanitaire, réseaux de chauffage • Tenue en température : de - 30°C à + 110°C en continu, 120°C en pointe • Résistance à la pression : 200 bars après polymérisation • Remise en pression à 20°C : 4 bars en 15 minutes / 30 bars en 2 heures

Flacon accordéon 75 ml
328398 814619 0

PCB x6

+ PRODUIT :

- Remise en pression rapide
- Non démontable pour plus de sécurité

☐ Jaune

Testé par le CSTB 1000 H à 4 Bars à 110°C + pointe de 48 H à 120°C en milieu de cycle.

RUBAN PTFE STANDARD

Conforme à la norme
EN 751-3 classe F.



Ruban P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Caractéristiques :

- Compatibilité à l'eau potable : Conformité aux listes positives • Épaisseur : 0,075 et 0,1 mm, densité : 0,4 • Masse surfacique : 30 et 40 g/m²
- Tenue à la pression et à la température : 15 bars et +120°C (eau additivée ou non)
- Insensibilité aux eaux lessiviellées, additifs et micro-organismes

Rouleau 12 mm x 12 m x 0,1 mm

En carton présentoir

328398 815100 2

PCB x200

Rouleau 12 mm x 12 m x 0,075 mm – Pack de 10

En carton présentoir

328398 815192 7

PCB x250

Rouleau 12 mm x 12 m x 0,075 mm

328398 815188 0

PCB x75

Rouleau 19 mm x 12 m x 0,075 mm

Vrac

328398 815194 1

PCB x125

+ PRODUIT :

- 100% P.T.F.E.
- Pour filetages fins sanitaire/chauffage

RUBAN PTFE SPECIAL GROS DIAMETRES

Conforme à la norme
EN 751-3 classe G.



Ruban P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques de 3/8" à 2".

Caractéristiques :

- Compatibilité à l'eau potable : Conformité aux listes positives • Épaisseur : 0,2 mm, densité : 0,4 • Masse surfacique : 80 g/m² • Tenue à la pression et à la température : 15 bars et +120°C (eau additivée ou non) • Insensibilité aux eaux lessiviellées, additifs et micro-organismes

Rouleau 19 mm x 15 m x 0,2 mm

En carton présentoir

328398 815119 4

PCB x50

Rouleau 25 mm x 15 m x 0,2 mm

En carton présentoir

328398 815125 5

PCB x50

+ PRODUIT :

- 100% P.T.F.E.
- Préconisé pour les gros diamètres en sanitaire/chauffage de 3/8" à 2".

OLIFAN PTFE HAUTE DENSITE

Conforme à la norme
EN 753-3 classe G.



Ruban P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Caractéristiques :

- Compatibilité à l'eau potable : Conformité aux listes positives • Épaisseur : 0,1 mm, densité : 0,8 • Masse surfacique : 80 g/m² • Tenue à la pression et à la température : 15 bars et +120°C (eau additivée ou non) • Insensibilité à la plupart des produits chimiques, additifs et micro-organismes

Rouleau 12 mm x 12 m x 0,1 mm

En carton présentoir

328398 815153 8

PCB x 250

+ PRODUIT :

- 100% P.T.F.E.
- Garnit mieux les filets
- Préconisé pour les filets usagés
- Pour canalisations de fluides agressifs

OLIFAN PTFE OXYGÈNE GAZ SPÉCIAUX VAPEUR

Conforme à la norme
EN 751-3 classe G.

Ruban P.T.F.E. pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Caractéristiques :

- Épaisseur : 0,1 mm, densité : 1 • Masse surfacique : 100 g/m² • Tenue en pression et température : 15 bars et +230°C pour la vapeur d'eau • Non oxydable : résiste à l'oxygène liquide ou gazeux, air comprimé et vapeur d'eau et autres gaz spécifiques à l'exception des gaz combustibles • Test BAM n° II-1514/2008 E concernant l'utilisation de ce ruban sur l'oxygène jusqu'à +60°C et 40 bars

Rouleau 12 mm x 30 m x 0,1 mm



En carton présentoir

328398 815202 3

PCB x20

+ PRODUIT :

- 100% P.T.F.E.
- Spécial oxygène exempt de toute trace d'huile

		Eau (chaude et froide sanitaire eau de chauffage / eau potable)		Autres fluides	Gaz
		Filetages fins ou neufs	Filetages grossiers	Produits chimiques et hydrocarbures	Oxygène, vapeur d'eau, air comprimé, gaz sauf butane, propane et gaz de réseau
Ruban PTFE	Standard				
	Spécial gros diamètre				
Olifan PTFE	Haute densité				
	Oxygène gaz spéciaux vapeur				

Pour des filetages faits manuellement ou usagés, utiliser Olifan PTFE haute densité.
Les rubans PTFE sont interdits sur canalisation de gaz combustibles en habitat domestique.

POOL* FILETPLAST



Pâte d'étanchéité pour raccords filetés plastique/ plastique ou plastique/métal.

Caractéristiques :

- Compatibilité à l'eau potable • Convient pour les raccords coniques ou cylindriques en PVC, PVCC, PP, ABS, PE et sur l'ensemble des métaux • S'utilise sur les circuits d'eau de piscine traitée, d'eau destinée à la consommation humaine, d'eau chaude et froide, d'eau d'arrosage, d'eau glycolée, d'eau de chauffage et d'air comprimé
- Remise en pression jusqu'à 3 bars = immédiate / 3 à 8 bars = 24h • Pour les applications chauffage, tenue jusqu'à 4 bars et +90°C

Etui-tube 100 g
328398 112814 8

PCB x6

○ Blanc

Compatibilité eau potable selon l'agrément WRAS (norme BS 6920).



+ PRODUIT :

- Préconisé pour l'eau potable
- Démontable
- Repositionnable 1/8 de tour pendant 10 minutes

FILJOINT



Fil imprégné pour l'étanchéité des raccords filetés jusqu'à 4".

Caractéristiques :

- S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques, coniques et cylindriques • Résiste aux coups de bélier et aux vibrations • Tenue à la pression et à la température : 7 bars à +149°C pour l'eau chaude et 5 bars à + 70°C pour air comprimé et vapeur d'eau • Compatibilité eau potable selon la norme BS 6920/ agrément WRAS • Conformité à la norme NF EN 751- 2 classe ARP • Agrément DVGW en conformité avec la norme DIN 30660

Dévidoir 100 m
328398 515100 5

PCB x12

Carton présentoir
328398 515150 0

PCB x24



+ PRODUIT :

- Préconisé pour l'eau potable
- Démontable
- Remise en pression immédiate
- Repositionnable 1/8 de tour

FIL PTFE




Fil 100% PTFE pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques jusqu'à 4".

Caractéristiques :

- Compatibilité à l'eau potable : Conformité aux listes positives • S'utilise pour l'étanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques • Résiste aux coups de bélier et aux vibrations • Tenue à la pression et température : 15 bars et + 120°C (eau additivée ou non) • 80 m pour 65 raccords 1/2" • Conformité à la norme européenne EN 751- 3

Carton présentoir
de 12 bobines 80 m
328398 815500 0

PCB x12

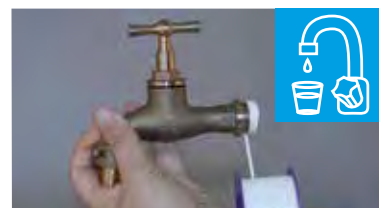

+ PRODUIT :

- Préconisé pour l'eau potable
- Démontable

Produits complémentaires

HUILE DE COUPE ENTIÈRE



Huile de coupe polyvalente d'usage des métaux.

Caractéristiques :

- Huile de coupe entière extrême pression • Rectifications rapides et usinage à grande vitesse des métaux ferreux • Dégage efficacement les copeaux et évite les phénomènes de micro-soudures

Aérosol 650/500 ml
328398 651100 6

PCB x6

+ PRODUIT :

- Sans soufre, ni chlore.
- Amélioration importante du pouvoir de coupe

GEB'NET



Lingettes de nettoyage multi-usages : mains, outils, supports.

Caractéristiques :

- Nettoyage et dégraissage sur tâches de colles, de mastic silicone, d'huiles, de graisses, de goudron, de cambouis, de peintures fraîches, d'encres... • Produit composé d'un non tissé et d'une solution nettoyante • Ne nécessite pas l'utilisation d'autres produits ni de supports complémentaires • Ne nécessite pas de rinçage.

Boîte distributrice de
80 lingettes 20x30cm
328398 500671 8

PCB x6

+ PRODUIT :

- Multi-usages 1 face lisse / 1 face rugueuse
- Non irritant, ne dessèche pas les mains
- Parfum agrumes



GEB'NET

LINGETTES NETTOYANTES

Nouveau format

1 face grattante,
idéale pour retirer les saletés incrustées

1 face lisse
pour les surfaces planes et la finition

Enlève efficacement :

graisse, huile, colle non séchée, peinture fraîche, produits à base de silicone non réticulés, cambouis ...

Ne dessèche pas les mains et laisse un agréable parfum agrumes

Solution d'imprégnation testée sous contrôle dermatologique



**MULTI-USAGES :
MAINS ET SURFACES**

**UTILISATION SANS EAU
ET SANS RINÇAGE**

**VITAMINE E
ET ALOE VERA**

**1 FACE GRATANTE
1 FACE LISSE**



Boîte distributrice
80 lingettes pré-découpées
20 x 30 cm



Tableau guide de choix Étanchéité des raccords filetés

		RACCORDS FILETÉS METALLO-PLASTIQUES											joints plats
PRODUITS		PLOMBERIE CHAUFFAGE		PLOMBERIE			CHAUFFAGE			FLUIDES SPÉCIFIQUES			
													
Types de raccords		coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques ou cylindriques	coniques	raccords
Gaz spéciaux	Eau potable	X	X	CLP	X	X							
	Eau & Vapeur d'eau	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Air comprimé	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
	Gaz combustibles					OXYGENE GAZ SPECIAUX					NF RAC GAZ		
	Gaz spéciaux					OXYGENE GAZ SPECIAUX							
	Huiles & Hydrocarbures					HAUTE DENSITÉ		X	X	X		X	X
Technologie		Pâte d'étanchéité	Fil d'étanchéité	Résine anaérobie	Pâte d'étanchéité	Ruban PTFE	Pâte d'étanchéité	Résine anaérobie	Résine anaérobie	Résine anaérobie	Résine anaérobie	Pâte d'étanchéité	Pâte d'étanchéité
S'utilise avec					Filasse		Filasse						
Jeu admissible au diamètre		0,8 mm		0,25 mm				0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm		
Diamètre maximal			4" (Ø 100 m)	2"		2"	3"	2"	2"	2"	2"	1"	
Démontage		Facile	Facile	Facile jusqu'à 1"	Facile	Facile	Moyen	Très difficile	Très difficile	Très difficile	Très difficile	Facile	Difficile
Repositionnement		1/8 de retour jusqu'à 10 min	1/8 de tour	Pendant 2 min jusqu'à 1"	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Température maximum d'utilisation en continu	Eau	90°C (4 bars)	149°C	150°C	135°C	120°C	210°C	110°C	110°C				
	Autres Fluides		70°C		135°C	consulter la fiche technique	210°C	110°C	110°C	150°C	110°C	260°C	100°C
Remise en pression à 20°C pour raccords de 1"		Immédiate jusque 3 bars	Immédiate	5 bars = 10 min	Immédiate	Immédiate	Immédiate	4 bars = 15 min	4 bars = 15 min	2 bars = 15 min	4 bars = 15 min 30 bars = 2h	Immédiate	15 minutes
Tenue en pression après polymérisation		Jusque 8 bars (60°C)	16 bars	40 bars	200 bars	eau = 15 bars	Vapeur d'eau : 20 bars eau : 100 bars	200 bars	200 bars	200 bars	200 bars	40 bars	40 bars



Étanchéité sans flamme
d'une installation
complète



Raccords lisses cuivre et laiton



EAU POTABLE WRAS



REMISE EN EAU 15 MIN



JUSQU'À 80°C



JUSQU'À Ø28 MM

RLC+

Nouveauté

Étanchéité sans flamme des raccords lisses en cuivre et laiton.

Caractéristiques :

- Raccordement sans flamme des canalisations cuivre / raccords lisses cuivre et laiton jusqu'au diamètre 28 mm. • Utilisable sur les installations complètes, nombre de raccords illimité • Utilisable sur les réseaux d'eau chaude et froide sanitaire et de chauffage central • Convient aux canalisations véhiculant de l'eau potable • Peut être appliqué en complément du sertissage
- Montage successif des raccords sans temps de séchage • Résiste aux coups de bélier • Température de mise en oeuvre > + 10°C • Tenue en température de - 20°C (sur canalisation vide) à + 80°C • Temps de remise en eau : 15 minutes après le dernier raccord, jusqu'au diamètre 16 mm et jusqu'à 30 bars ; attendre 1h pour les diamètres supérieurs jusqu'à 28 mm • Ne convient ni pour les canalisations véhiculant du gaz, ni pour les circuits frigorifiques, ni pour les installations soumises à des vibrations permanentes • Produit ayant fait l'objet de tests auprès du CSTB

Flacon 30 ml
328398 814655 8

PCB x6

+ PRODUIT :

- Qualité eau potable (WRAS)
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Pas de temps de séchage entre chaque raccord
- Alternative au brasage
- Complémentaire au sertissage

Brasage tendre

HAMPTON HP3 PATE



Pâte décapante pour soudure à l'étain.

Caractéristiques :

• Brasage tendre des métaux courants : cuivre, bronze, laiton, étain, zinc neuf, plomb • Sur métaux ferreux, utiliser de préférence HAMPTON • Compatible sur les canalisations d'eau potable • Sans acide ni chlorure agressif pour les matériaux et les utilisateurs • S'utilise avec les bobines étain cuivre et étain argent • Ne convient pas pour l'aluminium et l'acier inoxydable • Applicable au pinceau • Plage d'activité : de +150°C à +385°C

Tube pegboardable 125 ml

328398 100351 3

Pot 150 ml

328398 100303 2

PCB x12

Pot 75 ml

328398 100302 5

PCB x12

Classement selon la norme NF EN ISO 9454-1
Avril 2016 : 2224.



+ PRODUIT :

- Permet une accroche rapide de la soudure
- Se nettoie à l'aide d'un chiffon humide
- CLP - Conformité aux listes positives

HAMPTON HP3 LIQUIDE



Flux décapant liquide soluble dans l'eau pour soudure à l'étain.

Caractéristiques :

• Brasage tendre du cuivre et de ses alliages : cuivre, bronze, laiton, étain, zinc neuf, plomb • Sur métaux ferreux, utiliser de préférence HAMPTON • Sans acide ni chlorure agressif pour les matériaux et les utilisateurs • S'utilise avec les bobines étain cuivre et étain argent • Convient pour les canalisations véhiculant de l'eau potable • Ne convient pas pour l'aluminium et l'acier inoxydable • Plage d'activité : de +150°C à +385°C

Flacon 80 ml

328398 102301 6

PCB x12

Classement selon la norme NF EN ISO 9454-1
avril 2016 = 212A.



+ PRODUIT :

- Permet une accroche rapide de la soudure
- Bouchon pinceau inclus
- CLP - Conformité aux listes positives

HAMPTON



Graisse décapante pour soudure à l'étain / spécial soudures industrielles.

Caractéristiques :

• Brasage tendre des métaux courants : fer, acier, fonte, cuivre, bronze, laiton, étain, zinc, plomb... Sauf aluminium • S'utilise avec les bobines étain cuivre et étain argent • Contient du chlorure de zinc • Applicable au pinceau • Plage d'activité : de +75°C à +375°C

Flacon 85 g

328398 100110 6

PCB x12

Pot 175 g

328398 100111 3

PCB x12



+ PRODUIT :

- Utilisable à basse température
- Ne coule pas et n'encrasse pas

GEBISOFLUX



Flux décapant liquide pour soudure à l'étain.

Caractéristiques :

• Brasage tendre des métaux courants : fer, acier, fonte, cuivre, bronze, laiton, étain, plomb (sauf aluminium et inox) • Contient du chlorure de zinc • Plage d'activité : de +75°C à +375°C

Flacon 80 ml

(avec bouchon pinceau)

328398 105290 0

PCB x12

+ PRODUIT :

- Utilisable à basse température
- Bouchon pinceau inclus

PLOMBERIE SANITAIRE

Brasage des raccords

Brasage tendre

SHERATON CUIVRE



Pâte à braser et à étamer, base étain/cuivre.

Caractéristiques :

- Brasage et étamage de l'acier et de nombreux métaux non ferreux : cuivre, laiton, bronze... Sauf aluminium
- Compatible avec les canalisations d'eau potable • Contient le flux décapant et l'alliage étain/cuivre (60% d'alliage à 97% d'étain) • Température de fusion > +240°C

Pot 150 g

328398 114820 7

PCB x6

+ PRODUIT :

- Préconisé pour l'eau potable
- CLP - Conformité aux listes positives
- Haute teneur en métal



BOBINE ÉTAÏN CUIVRE



Métal d'apport étain/cuivre pour brasage tendre.

Caractéristiques :

- Bobine composée d'alliage étain 97% / cuivre 3% • Compatible avec les canalisations d'eau potable • Convient pour souder ou étamer le cuivre et ses alliages (laiton, bronze) • Température d'utilisation : +370°C à +470°C

Bobine 20 g / Blister

328398 815723 3

Bobine 100 g

328398 815708 0

Bobine 250 g

328398 815726 4

Bobine 500 g

328398 815727 1

PCB x4

PCB x6

PCB x4

PCB x4

+ PRODUIT :

- Conseillé pour l'eau potable
- Sans plomb



BRASURE ÉTAÏN ARGENT



Métal d'apport étain / argent pour brasage tendre.

Caractéristiques :

- Brasage tendre sur cuivre, laiton, bronze et l'acier • Bobine composée d'alliage étain (96,5%) / Argent (3,5%)

Bobine 50 g

328398 815901 5

Bobine 200 g

328398 815902 2

PCB x4

PCB x4

+ PRODUIT :

- Résistance aux forces de traction
- Sans plomb
- Conseillée pour les canalisations d'eau potable



Brasage fort

KIT BRASAGE SPÉCIAL GAZ



Métal d'apport + décapant pour brasage fort sur canalisation gaz.

Caractéristiques :

- Brasage fort sur tuyauteries de gaz en cuivre, laiton ou bronze
- Contient 2 baguettes cuivre/phosphore/argent à utiliser impérativement avec le décapant brasage gaz inclus dans le kit
- Température minimale de brasage = +710°C

2 baguettes + pot Décapant Gaz 30 g

PCB x2

328398 815909 1

+ PRODUIT :

- Conforme à l'arrêté gaz du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz



AG-FLUX



Flux décapant pour brasure forte à l'argent, brasure cuivre / phosphore et brasure cuivre / phosphore / argent.

Caractéristiques :

- S'utilise avec les baguettes Brasure cuivre / phosphore, Brasure cuivre / phosphore / argent et Brasure tous métaux
- Brasage capillaire de sécurité sur tubes en cuivre avec un alliage à 40% d'argent
- Assemblage de pièces en acier, laiton, bronze, acier inoxydable sauf aluminium et ses alliages
- Plage d'activité : de +550°C à +800°C

Pot 90 g

328398 501911 4

PCB x12

+ PRODUIT :

- Facilite l'étalement uniforme de la soudure

BRASURE CUIVRE / PHOSPHORE



Métal d'apport cuivre / phosphore pour brasage fort.

Caractéristiques :

- Brasage fort de pièces en métaux jaunes : cuivre, laiton, bronze
- S'utilise sur tuyauteries d'installations sanitaires, de chauffage...
- Ne pas utiliser sur les métaux ferreux, les alliages de nickel ou les alliages de cuivre contenant du nickel, utiliser dans ce cas la Brasure tous métaux
- Pour les alliages d'étain, de plomb, utiliser la technique du brasage tendre
- Température minimale de brasage = +730°C

5 baguettes / Blister

328398 808360 0

PCB x4

Baguettes 500g

328398 815906 0

PCB x4

Baguettes 1Kg

328398 815907 7

PCB x4

+ PRODUIT :

- Fusion +710°C à +820°C

NF EN ISO 3677
de novembre 2016 :
B-Cu93P-710/820

NF EN ISO 17672
de novembre 2016 :
CuP 180

AFNOR A81362 :
07 B1

BRASURE CUIVRE / PHOSPHORE / ARGENT



5 baguettes cuivre 89% / phosphore 6% / argent 5%.

Caractéristiques :

- Brasage fort de pièces en métaux jaunes : cuivre, laiton, bronze
- Baguette en alliage cuivre 89% / phosphore 6% / cuivre 5%
- S'utilise sur tuyauteries d'installations sanitaires, de chauffage...
- Ne pas utiliser sur les métaux ferreux, les alliages de nickel ou les alliages de cuivre contenant du nickel, utiliser dans ce cas la Brasure tous métaux
- Pour les alliages d'étain, de plomb, utiliser la technique du brasage tendre

5 baguettes / Blister

328398 808260 3

PCB x4

+ PRODUIT :

- Fusion +645°C à +815°C

NF EN ISO 17672
de novembre 2016 :
CuP281

NF EN ISO 3677
de novembre 2016 :
B-Cu 89PAg-645/815

NF A81-362
de décembre 2013 :
06 B2

BRASURE TOUS METAUX



Métal d'apport à base d'argent.

Caractéristiques :

- S'utilise sur tuyauteries d'installations sanitaires, de chauffage... Pour les installations gaz, utiliser le KIT BRASAGE SPECIAL GAZ
- Pour l'assemblage des métaux cuivreux (cuivre, laiton, bronze) et ferreux (acier, acier inoxydable)

2 baguettes / Blister

328398 808140 8

PCB x4

+ PRODUIT :

- Fusion +650°C à +710°C

NF EN ISO 3677
de novembre 2016 :
B-Ag 40
CuZnSn-650/710
NF EN
ISO 17672 de
novembre 2016 :
Ag140

Tableau guide des produits de brasage GEB

	LES PRODUITS DE BRASAGE GEB		
	ÉTAMAGE	BRASAGE TENDRE	BRASAGE FORT
Technique	Etanchéité réalisée par la fusion uniquement du métal d'apport intégré dans le décapant	Etanchéité réalisée par la fusion uniquement du métal d'apport	Etanchéité réalisée par la fusion uniquement du métal d'apport
Température de fusion	< +450°C	< +450°C	> +450°C
Source de chaleur	Lampe à souder, chalumeaux à gaz	Lampe à souder, chalumeaux à gaz	Lampe à souder, chalumeaux à gaz, chalumeau Oxygaz
Métal de base	Acier, cuivre, laiton, bronze	Cuivre, laiton, bronze, zinc, plomb	Cuivre, laiton, acier, inox, bronze
Métal d'apport	Contenu dans le décapant	Base étain	Peut être différent du métal de base avec un point de fusion élevé : base cuivre ou argent
Résistance de la soudure	Bonne	Bonne	Très bonne
Utilisation	Canalisation eau potable 	Canalisation eau / eau potable, zinguerie 	Canalisation d'eau de chauffage et canalisation gaz 
Décapant	 SHERATON CUIVRE Décapant brasage tendre tous types de métaux tous types de soudures contenant le métal d'apport	 HAMPTON HP3 Pâte ou liquide Décapant brasage tendre métaux jaunes : cuivre laiton bronze raccordement tuyauterie	 AG FLUX Décapant brasage fort en pâte
		 HAMPTON Décapant pâte brasage tendre tous types de métaux tous types de soudures	
		 GEBISOFLUX Décapant liquide brasage tendre tous types de métaux tous types de soudures	
		 Z FLUX Décapant liquide spécial Zinc	KIT BRASAGE SPÉCIAL GAZ Décapant + métal d'apport 
Métal d'apport	CONTENU DANS LE DÉCAPANT	 BOBINE OU BAGUETTES ÉTAIN / CUIVRE	 SOUDURE CUIVRE / PHOSPHORE
		 BOBINE ÉTAIN / ARGENT	 BAGUETTE CUIVRE / PHOSPHORE / ARGENT
			 BAGUETTE TOUS MÉTAUX

Couverture

Z-FLUX



Flux décapant spécial ZINC.

Caractéristiques :

- Décapant liquide formulé pour la préparation des métaux et alliages à base de zinc ou de cuivre (sauf aluminium) avant soudure à l'étain • Z- FLUX permet un bon étalement et accrochage de la brasure sur les surfaces en zinc • Pour gouttières, toitures... • Température d'utilisation +150°C à +260°C

Flacon 80 ml

328398 101890 6

PCB x12

+ PRODUIT :

- Convient sur zinc oxydé

Produits complémentaires

LAINE D'ACIER



Tampon abrasif pour le nettoyage des pièces à souder ou à coller - Spécial plomberie.

Caractéristiques :

- Fils d'acier doux (grade 0-00) • Convient pour tubes et raccords en cuivre, laiton, PVC...

Sachet de 12 tampons

328398 865102 1

PCB x6

ROULEAU D'ATELIER



Toile abrasive pour les travaux d'ébavurage, nettoyage, chanfreinage des métaux, dépolissage des tuyaux PVC même en milieu humide.

Caractéristiques :

- Toile tissée en coton • Toile très souple permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les bavures les moins accessibles • Dévidoir pratique qui facilite la découpe et protège de la poussière

Bande 38 mm en rouleau dévidoir

Grain 60 x 20 m 328398 836001 5

Grain 80 x 25 m 328398 836002 2

Grain 100 x 25 m 328398 836005 3

Grain 120 x 25 m 328398 836003 9

PCB x6

+ PRODUIT :

- Bonne résistance à l'eau
- Facilement déchirable à la main
- Dévidoir pratique

Produits complémentaires

DST



Détecteur de fuites de gaz et d'air comprimé sur canalisations.

Caractéristiques :

- Formation immédiate de bulles permettant un repérage de la fuite
- Convient pour tous les gaz même à faible pression, sauf l'oxygène

Aérosol 210 / 125 ml

328398 **809364** 7

PCB x4

Aérosol 650 / 400 ml

328398 **809365** 4

PCB x6

+ PRODUIT :

- Gaz propulseur ininflammable
- Ne corrode pas les métaux

THERMOSTOP



Protection thermique des revêtements et des pièces lors d'une soudure.

Caractéristiques :

- Gel translucide dissipant la chaleur de la soudure
- Polyvalent toutes surfaces, sauf papiers peints et peintures non lavables
- Protège les zones sensibles : plafonds en polystyrène, piquage en T, brasure existante à l'étain, joints et vannes

Pulvérisateur 1 L

328398 **861030** 1

PCB x6

+ PRODUIT :

- Ne coule pas
- Non toxique : Évite le démontage des pièces sensibles à la chaleur
- S'applique quelle que soit la forme ou la position du support

BOUCLIER HT POUR SOUDURE



Nappe réfractaire en fibres de verre haute température pour la protection thermique.

Caractéristiques :

- Nappe en complexe de fibres de verre haute température recouverte d'une feuille d'aluminium
- Protection thermique : 0,09W/m.K à +400°C
- Protection des revêtements (peintures, papiers-peints, tissus, lambris, plâtre) même dans un angle lors d'une soudure

Plaque 20 x 27 cm

(en pack de 3)

328398 **861006** 6

PCB x 6

Grand format 100 x 61 cm

328398 **861009** 7

PCB x 4

+ PRODUIT :

- Utilisable plusieurs fois
- Ne se déchire pas et ne se décolle pas

BOUCLIER THERMIQUE LONGUE DURÉE



Nappe réversible en tissu de silice et fibres de verre pour la protection thermique.

Caractéristiques :

- Nature : feutre de silice sur tissu de silice plié en deux autour d'une feuille d'aluminium
- Épaisseur : 10 mm
- Protection thermique : 0,16W/m.K à +800°C
- Protection des revêtements (peintures, papiers-peints, tissus, lambris, plâtre) même dans un angle lors d'une soudure
- Souple, il se plie et reste en forme pour les soudures en angle.

Bouclier sous sachet


20 x 27 cm

328398 **861033** 2

PCB x 12

+ PRODUIT :

- Longue durée. 2 faces utilisables
- Température d'utilisation jusqu'à +1100°C



PINCEAU À ACIDE



Pinceau pour application de produits décapants et d'acides.

Caractéristiques :

- Poils et manche résistants aux acides et décapants couramment utilisés dans les procédés de soudage

50 pinceaux sous boîte

328398 **822701** 1

+ PRODUIT :

- Spécial couvreur
- Spécial acide et décapant

STEARINE



Masse cireuse pour le lissage des soudures en plomberie.

Caractéristiques :

- Masse cireuse de saponification pour le lissage des brasures en plomberie

Pain 1 kg

328398 **819894** 6

PCB x6

STEAROX



Tissu imprégné pour le lissage des brasures type étain plomb et étain cuivre.

Caractéristiques :

- Feutre imprégné qui permet de lisser la soudure avant solidification sans se brûler

Feutre en sachet individuel

328398 **516099** 1

PCB x12

+ PRODUIT :

- Tissu 100% coton.

SUIF INDUSTRIEL



Graisse d'origine animale pour le lissage des brasures et diverses lubrifications dans l'industrie.

Caractéristiques :

- Convient pour les appareils métrologiques • Peut-être utilisé en tant que lubrifiant anti-grippant préventif en milieu marin

Paquet de 1 kg

328398 **819794** 9

PCB x8

CRAIE DE BRIANÇON



Bâtonnet de talc blanc taillé.

Caractéristiques :

- Pour marquage rapide et fin sur de nombreux matériaux

12 craies / étui paquet de 1 kg

328398 **816591** 7

PCB x12



RENOVATION EXPRESS 2H

DILUJOINT NOUVELLE FORMULE

Enlève les résidus
de silicone
Dès 30 minutes



GEBSICONE W3 RÉSULTAT PROPRE ET NET

Multi-supports
Séchage rapide

MISE EN ŒUVRE



GEBSICONE W3

Mastic silicone acétique avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires.
Multi-supports. Séchage rapide.

Caractéristiques :

- Les appareils sanitaires peuvent être utilisés 1 heure après la pose • Qualité premium longue durée, la teinte du silicone résiste au vieillissement dans le temps • Contient un fongicide puissant qui empêche la formation des moisissures
- Très bonne résistance à l'humidité, aux produits d'entretien ménagers, aux huiles, aux graisses • Excellente adhérence sur verre, émail, porcelaine, aluminium, acrylique, bois, matières plastiques • Tenue en température : de -40°C à +140°C

Cartouche 280 ml blanc
328398 890750 0

PCB x12

Cartouche 280 ml translucide
328398 890751 7

PCB x12

+ PRODUIT :

- Remise en service 1 H
- Excellente élasticité
- Multi-supports

☐ Blanc

☐ Translucide



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBSICONE W



Mastic silicone acétoxy/acétique avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires émaillés.

Caractéristiques :

- Contient un fongicide puissant qui empêche la formation des moisissures
- Très bonne résistance à l'humidité, aux eaux lessiviellées et aux produits d'entretien
- Excellente adhérence sur toutes surfaces émaillées ou vitrifiées
- Tenue en température : de -40°C à +100°C

Cartouche 310 ml PCB x12

Blanc - 328398 **893150** 5

Cartouche 310 ml PCB x12

Translucide - 328398 **893251** 9

+ PRODUIT :

- Formation de peau en 5 minutes

☐ Blanc ☐ Translucide



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBSICONE W2



Mastic silicone neutre (alcoxy/alcool) avec fongicide pour l'étanchéité des appareils sanitaires. Tous supports.

Caractéristiques :

- Contient un fongicide puissant qui empêche la formation des moisissures
- Très bonne résistance à l'humidité, aux eaux lessiviellées et aux produits d'entretien
- Excellente adhérence sur acrylique, matériaux de synthèse et résine, ciment, bois, verre, émail, porcelaine, inox
- Tenue à la température : de -40°C à +150°C

Cartouche 310 ml PCB x12

Blanc - 328398 **890501** 8

Translucide - 328398 **890502** 5

Cartouche 280 ml PCB x12

Gris - 328398 **890522** 3

Noir - 328398 **890523** 0

+ PRODUIT :

- Tous supports
- Sans odeur

☐ Blanc ☐ Translucide
☐ Gris ☐ Noir



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

AQUATEX



Mastic silicone base aqueuse avec fongicide pour la réalisation de joints sanitaires.

Caractéristiques :

- S'applique sur surfaces sèches et humides
- Adhère sur verre, émail, porcelaine, inox, aluminium, laiton, plomb, béton et bois
- Très bonne résistance en milieu chaud et humide et aux produits d'entretien
- Tenue à la température : de -50°C à +120°C
- Nettoyage à l'eau, avant séchage
- Peut être peint

Cartouche 310 ml PCB x12

328398 **590800** 5

+ PRODUIT :

- Retouchable sur joints frais
- Pas d'émanation chimique
- Sans odeur

☐ Blanc



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBSICONE A



Mastic silicone technique pour le jointoiment et le collage souple agréé au contact alimentaire.

Caractéristiques :

- Agréé au contact permanent avec les aliments et les boissons
- Bonne résistance à l'eau, aux huiles, aux graisses, aux alcools et aux produits de nettoyage courants
- Bonne adhérence sur les surfaces peintes, l'inox, le bois, le verre, l'émail, certains plastiques, le béton, les briques réfractaires, le carrelage
- Tenue en température : de -40°C à +180°C

Cartouche 280 ml PCB x12

328398 **890716** 6

+ PRODUIT :

- Certifié NSF/ANSI Standard 51 : Food Equipment Materials
- Jointe et colle

☐ Translucide



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

JOINT & FIX CRISTAL



Mastic décoratif multi-usages pour joint d'étanchéité et collage en sanitaire.

Caractéristiques :

- Permet de réaliser des joints d'étanchéité 100% invisibles
- Permet de fixer : miroirs, porte serviettes, moulures, mais aussi des éléments lourds tels que baignoires, cabines de douche, vasques, etc
- Excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux, même humides comme émail, matériaux acryliques, grès, acier, béton, bois, verre, PVC sauf PE, PP et PTFE
- Tenue en température : de -40°C à +90°C


Cartouche 280 ml
328398 590510 3

○ Cristal

PCB x12



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

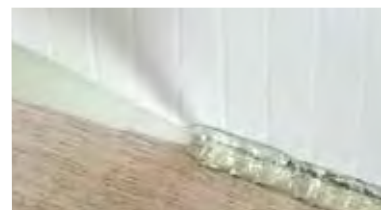

+ PRODUIT :

- Allie esthétique, performance et polyvalence
- Multi-usages
- Tous supports

MS



○ Blanc

○ Transparent

● Gris

● Noir

Colle-mastic neutre à prise rapide de type MS-Polymère/STP pour les travaux de collage et de jointolement.

Caractéristiques :

- Réalisation de collages extrêmes et d'étanchéité sur supports humides, en intérieur et extérieur
- Excellente adhérence sur tous supports courants poreux ou non poreux, même humides (émail, matériaux acryliques, grès, acier, acier inoxydable, acier électro zingué, aluminium brut et anodisé, béton, bois, verre, PVC, polycarbonate, surfaces peintes, sauf bitume, PE, PP et PTFE)
- Collage d'éléments lourds : baignoires, lavabos, bacs à douche, parois de douche, briquettes de parement, moulures, plinthes, éléments en polystyrène, miroirs, bouches d'aération, boîtiers électriques, isolations acoustiques, ...
- Réalisation de joints étanches en construction et joints de dilatation sur toutes surfaces (béton, carrelage, céramique, ...)
- Rebouchage de fissures
- Prise rapide : jusqu'à 4 mm les premières 24h
- Tenue en température : de -40°C à +90°C
- Peut être peint

Cartouche 280 ml
Blanc - 328398 892005 9

Transparent - 328398 892006 6

Gris - 328398 892007 3

Noir - 328398 892008 0

PCB x12

+ PRODUIT :

- Aspect lisse et brillant
- Séchage rapide



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FILGUM



Mastic sanitaire pour l'étanchéité des joints de bonde et des emboîtements de tuyaux.

Caractéristiques :

- Mastic souple
- Ne durcit pas
- Bonne adhérence sur la plupart des matériaux : céramique, métal, matières plastiques, bois, verre...
- Tenue en température : jusqu'à +100°C
- Peut être peint

Pot 200 g
328398 104011 2

Pot 500 g
328398 104012 9

○ Beige

PCB x12

PCB x12



+ PRODUIT :

- Bonne résistance à l'eau chaude et froide et aux produits d'entretien

JOINT BAS DE PORTE DE DOUCHE



Joint d'étanchéité pour le bas des portes de douche et parois de baignoire.

Caractéristiques :

- Baguette PVC translucide d'1 mètre pour verre ou acrylique de 5 à 8 mm d'épaisseur
- Convient pour les installations et la rénovation
- Existe en version double-lèvres ou tubulaire

Joint double-lèvres 1 m PCB x4

328398 512369 9

Joint double-lèvres 1 m

Cut-Case PCB x12

328398 512366 8

Joint tubulaire 1 m PCB x4

328398 512370 5

Joint tubulaire 1 m

Cut-Case PCB x12

328398 512365 1



DOUBLE-LÈVRES



TUBULAIRES

JOINT DE COTE DE PORTE DE DOUCHE



Joint d'étanchéité vertical pour portes de douche.

Caractéristiques :


- Baguette PVC translucide de 2 mètres pour verre ou acrylique de 5 à 8 mm d'épaisseur
- Convient pour les installations et la rénovation
- Tubulaires Existe en version tubulaire ou vendu par deux en joints à lèvres perpendiculaires pour les portes coulissantes

Joints portes coulissantes 2 x 2 m PCB x4

328398 512367 5

Joint tubulaire 2 m PCB x4

328398 512368 2



PERPENDICULAIRES



TUBULAIRES

JOINTS DE COTES DE PORTES DE DOUCHE AIMANTES




Joints d'étanchéité pour la fermeture des portes de douche à 90° et 180°.

Caractéristiques :


- 2 Baguettes PVC translucide de 2 mètres pour verre ou acrylique de 5 à 8 mm d'épaisseur
- Étanchéité et fermeture de portes à 90° et 180°
- Il est nécessaire d'avoir un espace de 20 mm entre 2 parois d'épaisseur 5 à 10 mm et un espace de 25 mm entre 2 parois d'épaisseur 7 à 8 mm

Joints de porte aimantés 2 x 2 m PCB x4

328398 512364 4



PORTES À 90°



PORTES À 180°

DILUJOINT



Gel dissolvant pour joints et mastics silicones.

Caractéristiques :

- Élimine les restes de joints anciens après un premier décapage au cutter
- Convient pour les surfaces émaillées, synthétiques, verre, inox, aluminium
- Utilisable pour tous types de joints sauf PU, acrylique, MS polymère

Etui-tube 125 ml
328398 199700 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- Efficace : dissout les résidus dès 30 minutes
- Dissout jusqu'à 4.5 m de joint (soit 1 baignoire et bac de douche)

CANULE 360°



Permet d'accéder aux endroits difficiles.

Caractéristiques :

- S'utilise avec tous types de cartouches standards
- Vendu avec bouchon

Lot de 5 unités sous sachet
328398 131402 2

PCB x6

+ PRODUIT :

- 2 en 1 : canule simple et pivotante à 360°

KIT 3 LISSES JOINT



Pour réaliser facilement des joints réguliers.

Caractéristiques :

- Le lot de 3 outils permettant de réussir facilement le lissage d'un joint homogène et uniforme même dans les accès difficiles

Kit 3 lisses joint
328398 599090 1

PCB x12

+ PRODUIT :

- 3 outils dont 1 lisse joint pour accès difficile
- Différents angles disponibles

PISTOLETS

Pistolets pour cartouche à mastic.

Caractéristiques :

- Fonctionnement par friction
- Existe en différents modèles de pistolet : squelette, de base à berceau, métal à berceau, à berceau couleur aluminium, qualité pro
- Le pistolet qualité pro convient pour un usage intensif et est recommandé pour les MS polymères

1 - Pistolet squelette

328398 829701 4

PCB x12

2 - Pistolet métal à berceau

328398 829409 9

PCB x12

3 - Pistolet qualité pro

328398 829002 2

PCB x12

4 - Pistolet de base à berceau

328398 829499 0

PCB x12

5 - Pistolet aluminium à berceau

328398 829009 1

PCB x12



1



2



3



4



5

DÉBOUCHEUR PROFESSIONNEL



Déboucheur liquide à l'acide pour canalisations sanitaires.

Caractéristiques :

- Formule à base d'acide sulfurique • Dissout les dépôts calcaires, matières organiques et corps gras • Convient pour déboucher les canalisations métalliques et PVC gris, polypropylène, porcelaine • Action super puissante à usage exclusivement professionnel.

Précautions : Ne jamais mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux températures élevées : chrome, PVC blanc, aluminium, cuivre, laiton, acrylique sanitaire (PMMA) • Ne pas utiliser sur des WC dont l'email est détérioré (fissuré ou écaillé), des WC broyeurs et des WC chimiques. Au contact de l'eau, le produit réagit fortement et dégage de la chaleur

Bidon 1 L
328398 **875000** 7

PCB x6

+ PRODUIT :

- Produit très puissant à usage professionnel uniquement

Rose

DÉBOUCHEUR UNIVERSEL



Déboucheur liquide à base de soude pour canalisations sanitaires.

Caractéristiques :

- Dissout toutes les graisses, matières organiques, cheveux • Compatible avec email, porcelaine, inox, chrome, fonte et tuyauterie plastique

Bidon 1 L
328398 **875005** 2

PCB x6

+ PRODUIT :

- Ne dégage pas d'odeur désagréable

Bleu

DÉBOUCHEUR À EAU



Débouchage des canalisations intérieures et extérieures, par action mécanique.

Caractéristiques :

- Convient sur lavabos, douches, baignoires, éviers, machines à laver, canalisations souterraines et de piscines • Rapide, écologique et réutilisable • 2 versions disponibles : Déboucheur à eau incluant 1 raccord laiton pour tuyau d'arrosage et 1 collier de serrage ou en kit Déboucheur à eau + accessoires incluant 1 déboucheur à eau, 1 raccord laiton pour robinet adaptable sortie mâle ou femelle, 1 raccord pour flexible de douche, 1 raccord en laiton pour tuyau d'arrosage, 2 colliers de serrage, 1 tube PVC ø 32, 1 tuyau ø 19 • Pour canalisations de diamètre 32 mm

Déboucheur à eau
petite taille ø 32 mm*
328398 **875100** 4

PCB x6

KIT Déboucheur à eau
+ accessoires petite taille ø 32 mm
328398 **875300** 8

PCB x6

+ PRODUIT :

- Rapide, écologique et réutilisable
Intérieur et extérieur

* Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Réparation des surfaces

LIMPIMAIL



Pâte de retouche pour réparer les petits éclats et rayures d'émail sur sanitaires et électro-ménagers.

Caractéristiques :

- Séchage en 15 minutes, résistance maximum en 1 heure
- Résistance en température jusqu'à +100°C
- Convient pour l'émail et la fonte (lavabos, baignoires, éviers, réfrigérateurs...)
- Pour réparer les éclats en contact permanent avec l'eau, utiliser le REPARATION EMAIL
- Aspect brillant

Tube 20 ml sous blister (avec pinceau) PCB x12
328398 **956831** 1

+ PRODUIT :

- Ne jaunit pas à la lumière
- Application facile au pinceau

○ Blanc

RÉPARATION EMAIL



Pâte époxy bi-composante pour réparer les éclats d'émail importants, sanitaires ébréchés et électro-ménagers cassés.

Caractéristiques :

- Convient sur la plupart des matériaux : émail, porcelaine, faïence, grès, acier, cuivre, PVC et matériaux synthétiques
- Bonne résistance aux détergents et aux produits ménagers
- Résistance en température de -30°C à +80°C
- Aspect brillant

2 tubes 20 g sous blister
328398 **106960** 1

PCB x6

+ PRODUIT :

- Utilisable sur les surfaces en contact permanent avec l'eau

○ Blanc

MASTIC EPOXY



Pâte époxy bi-composante pour réparer et assembler la plupart des matériaux rigides.

Caractéristiques :

- Rebouche, répare et assemble rapidement la plupart des matériaux rigides : métal, céramique, bois, verre, ciment, plastique, etc...
- Réparation des fuites sur les canalisations, gouttières, siphons, etc...
- Temps de prise à +20°C : 45 min
- Temps de durcissement superficiel : 6 heures
- Remise en pression : 2 h à 5 bars
- Tenue en pression : 20 bars
- Peut être poncé, percé, peint

2 bâtons 100 g au total / Blister PCB x12
328398 **127255** 1

+ PRODUIT :

- Réparation rapide sans démontage de l'installation, ni outillage spécial

Nouveauté

REPARATION TOUS MATERIAUX



Mastic époxy 2 composants coaxiaux pour réparer rapidement tous les matériaux.

Caractéristiques :

- Permet de reboucher, réparer et assembler la majorité des matériaux : métaux ferreux, cuivre, laiton, aluminium, fontes, céramiques, bois, ... sauf le PE, PP et PTFE.
- Temps de prise : 5 - 10 min
- Réparation utilisable après 1 heure
- Tenue en température +120°C en continu, +150°C en pointe
- Excellente résistance aux produits chimiques et ménagers courants
- Peut être poncé, percé, peint

Tube 82 mm / blister
328398 **127256** 8

PCB x6

+ PRODUIT :

- Réparation rapide sans démontage de l'installation, ni outillage spécial
- Gris foncé après mélange

REPARATION CUIVRE



Mastic époxy à 2 composants coaxiaux, renforcé de poudre de cuivre.

Caractéristiques :

- Réparations et collages rapides de matériaux tels que le cuivre et ses alliages, laiton, bronze
- Temps de prise : 15 min
- Réparation utilisable après 1 heure
- Tenue en température : +120°C en continu, +150°C en pointe
- Excellente résistance aux produits chimiques et ménagers courants
- Peut être poncé, percé, peint

Réparation cuivre
Bâtonnet 82 mm / Blister
328398 **127257** 5

PCB x6

+ PRODUIT :

- Réparation rapide sans démontage de l'installation, ni outillage spécial

SERINGUE ÉPOXY RÉPARATION CUIVRE



Époxy liquide bi-composant pour la réparation rapide de fuites, fissures et trous sur les canalisations rigides.

Caractéristiques :

- Convient sur les canalisations rigides métalliques, notamment en cuivre, laiton et bronze. Peut également réparer des canalisations plastiques (PVC, par exemple)
- Peut aussi convenir pour la réparation d'objets cassés et pour le collage de différents matériaux
- Facile à utiliser : seringue pour un dosage facile, spatule fournie pour le mélange et l'application, coque de l'emballage servant de récipient.
- Résistance à l'eau, l'eau de piscine traitée et aux produits ménagers courants
- Tenue en pression : jusqu'à 3 bars = 1h / 30 bars = 24h
- Tenue en température de -40°C à +93°C

Seringue 28 g + spatule / Blister
328398 127600 9

PCB x2

+ PRODUIT :

- Peut se peindre et se poncer
- Surfaces sèches ou humides

● Facile à utiliser
● Marron-cuivre

PATCH D'ÉTANCHÉITÉ



Tissu enduit de résine époxy pour la réparation de fuites, fissures et trous sur surfaces rigides planes ou peu accessibles.

Caractéristiques :

- Convient sur la plupart des matériaux rigides : PVC, PVCC, fibre de verre, inox, fonte, acier, cuivre...
- Résistance à l'eau, l'eau de piscine, l'eau de mer, l'eau de chauffage, la soude, l'essence, gasoil, fuel...
- Dimensions du tissu 10 x 15 cm²
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Temps de durcissement : 15 min
- Remise en pression : après 15 min jusqu'à 3 bars et après 2 heures au delà de 3 bars
- Tenue en pression 5 bars et jusqu'à 20 bars sur des matériaux métalliques
- Tenue en température +120°C

Patch de 10 x 15 cm² + gants / Blister
328398 127500 2

PCB x2

+ PRODUIT :

- Idéal sur les tuyaux peu accessibles et les surfaces planes
- Peut se peindre

● Transparent

BANDE DE RÉPARATION



Tissu en fibre de verre enduit de résine polyuréthane pour la réparation de fuites, fissures et trous sur canalisations ou tuyaux rigides cylindriques.

Caractéristiques :

- Convient sur la plupart des matériaux rigides cylindriques : cuivre, acier, fonte, PVC, PVCC, béton.
- Résistance à l'eau, l'eau de piscine, l'eau de mer, de chauffage, l'essence, gasoil, fuel.
- S'applique sur surfaces sèches ou humides
- Dimensions : 5 cm de large et 1.5 m de long
- Tenue en température +125°C

Bande de 5 x 150 cm / Blister
328398 127400 5

PCB x4

● Blanc

+ PRODUIT :

- Rapide
- Durable
- Multi-matériaux
- Peut se peindre

RUBAN MULTI-FONCTIONS



Ruban autoamalgamant pour la réparation provisoire de fuite de canalisations, tuyaux et durites.

Caractéristiques :

- Compatible avec tous les matériaux
- Idéal pour les réparations d'urgence provisoires
- Protection contre l'humidité et l'eau
- Isolation de câbles électriques (supérieur ou égal à 132 kV)
- Tenue en pression 4 bars
- Tenue en température de -40°C à +100°C
- Dimensions : 25 mm de large et 3 m de long

Ruban 3 m x 25 mm / blister
328398 127281 0

PCB x6

● Noir

+ PRODUIT :

- Excellente résistance à l'eau
- Facile à utiliser

BANDE DENSO® VERTE

Agréé par Gaz
de France



® Marque déposée

Bande à froid de protection anticorrosion pour réseaux enterrés ou isolés, la protection provisoire d'épaisseurs de câbles et la réparation provisoire des fuites de gaz basse pression «Mise hors danger».

Caractéristiques :

- Nappe de fibres synthétiques thermoliées, enduite et imprégnée d'une masse anticorrosive à base de petrolatum, cire de paraffine, charges minérales et agents anticorrosion
- Bande autocollante applicable à froid (de -20 à +40°C)
- Températures limites d'utilisation : de -50 à +50°C

Bande rouleau 50 mm x 10 m

328398 **818101** 6

PCB x12

Bande rouleau 100 mm x 10 m

328398 **818102** 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- Évite la corrosion
- Bonne résistance au vieillissement

BANDE DENSOCAL®



® Marque déposée

Bande de protection anticorrosion de toutes tuyauteries métalliques et accessoires de réseaux opérant à des températures élevées.

Caractéristiques :

- Nappe de fibres synthétiques, enduite et imprégnée d'une masse à base de petrolatum et de polymères de synthèse
- La face externe est recouverte d'une bande en polypropylène
- Bande autocollante applicable à froid (de -10°C à +80°C), couleur : rouge sombre
- Température limites d'utilisation : de -40°C à +110°C

Bande rouleau 100 mm x 10 m

328398 **818106** 1

PCB x6

+ PRODUIT :

- Résistance accrue en température pour les réseaux enterrés, aériens ou en chape
- Bonne résistance au vieillissement

DÉGRIPPANT DÉBLOQUANT NOXYDOL



Dégrippant et débloquant pour les mécanismes et assemblages grippés ou rouillés.

Caractéristiques :

- Insoluble dans l'eau
- N'attaque pas les supports
- Sans acide, ni solvant chloré
- Peut remplacer l'huile de coupe dans l'usinage des métaux blancs

Aérosol 650 / 500 ml

328398 **651121** 1

PCB x6

Jaune

+ PRODUIT :

- Action rapide

HUILE DE VASELINE



Lubrifiant pour petits mécanismes.

Caractéristiques :

- Huile minérale hautement raffinée
- Pour lubrifier, protéger et entretenir

Burette 125 ml

328398 **504370** 6

PCB x12

Aérosol 650 / 500 ml

328398 **651171** 6

PCB x6

Aérosol 210 / 150 ml

328398 **651173** 0

PCB x6

Bidon 1 L

328398 **651172** 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- 100% vaseline
- Multi-usages : petits moteurs électriques, outils, petits engrenages, armes

LUBRIFIANT SILICONE



Lubrifiant à base d'huile 100% silicone anti-adhérent et hydrofuge.

Caractéristiques :

- Résiste jusqu'à +220°C
- Insoluble dans l'eau
- Lubrification sur matières plastiques et caoutchouc, entre eux ou combinés avec des métaux

Aérosol 210 / 150 ml

328398 **821761** 6

PCB x6

Aérosol 650 / 500 ml

328398 **651165** 5

PCB x6

+ PRODUIT :

- Protège contre l'humidité
- Excellent agent de démoulage
- Évite le "collage" du caoutchouc sur le métal

GRAISSE SILICONE



Graisse à base d'huile silicone pour vannes et robinetteries sanitaires.

Caractéristiques :

• Graissage de robinets et de vannes travaillant à très haute ou très basse température ou en présence de vapeur d'eau ou de produits chimiques corrosifs dans l'industrie et les laboratoires • Compatibilité eau potable : Conformité aux Listes Positives en vigueur CLP • Empêche le calcaire contenu dans l'eau de se déposer sur les parties lubrifiées • Insoluble dans l'eau • Très grande stabilité à la chaleur et aux basses températures : de -50°C à +220°C • Bonne résistance à la plupart des solvants et agents chimiques

Etui-Tube 20 g
328398 515520 1
Boîte 330 g
328398 651153 2
Tube 20 g / blister
328398 515530 0

PCB x12 **Tube pegboardable 125 ml**
328398 515521 8
PCB x12 **Aérosol 650 / 500 ml**
328398 815563 5
PCB x12

PCB x12 **+ PRODUIT :**
- Protège du tartre les parties lubrifiées
PCB x6 - CLP = conformité aux listes positives

Translucide



GRAISSE S6959

Graissage et étanchéité des robinets à gaz d'appareils ménagers (cuisinières, fours, chauffe-eau...) et articulations soumises à des températures élevées.

Caractéristiques :

• Convient pour les gaz combustibles (butane, propane, gaz naturel...) • Ne pas utiliser pour l'oxygène • Température maximum d'utilisation : +150°C • Très bonne résistance au vieillissement, à la température et aux agents chimiques • Très grand pouvoir lubrifiant et anti-grippage • Insoluble dans l'eau

Etui-Tube 20 g
328398 515320 7

PCB x12

Beige

+ PRODUIT :
- Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement



GRAISSE MULTISERVICE

DIN 51825 : K2N (-20).

Graisse au lithium Extrême Pression pour roulements, paliers et autres articulations.

Caractéristiques :

• Pour conditions sévères : vitesses élevées, fortes charges, atmosphères humides ou corrosives, hautes températures • Tenue à la température de -20 à +140°C • Point de goutte : 190°C • Insoluble dans l'eau • Réversibilité totale : retrouve sa texture, même après une surchauffe au delà de son point de goutte • Consistance NLGI : 2

Tube pegboardable 125 ml
328398 651145 7
Boîte 600 g
328398 651145 7

PCB x12 **Cartouche 400 g**
328398 651148 8
PCB x6 **Aérosol 650 / 500 ml**
328398 651146 4

PCB x12 **+ PRODUIT :**
- Graissage technique performant
PCB x6

Vert



GRAISSE MOLYKOTE 1102



Pour les robinets et vannes de gaz en combinaison de métal, verre et plastique.

Caractéristiques :

- Utilisable sur robinets d'arrêt de gaz naturel des conduites principales et auxiliaires des appareils domestiques, chauffe-eau instantanés et appareils similaires
- Convient pour le graissage des plus petits robinets en métal, verre ou plastique
- Sans point de goutte, donc pas d'écoulement des points de graissage

Etui-Tube 50 g

541327 819420 6 / Code 815421

PCB x10

+ PRODUIT :

- Très bonne résistance à l'eau

● Noir

GRAISSE CALCIQUE ROSE



Graisse calcique pour usages courants et lubrification de mécanismes travaillant dans des conditions modérées.

Caractéristiques :

- Formule à base de calcium
- Consistance Grade NLGI : 2
- Point de goutte : 90°C Rouge
- Tenue à la température de -15°C à +65°C

Tube pegboardable 125 ml

328398 651128 0

PCB x12

Boîte 300 g

328398 504212 9

PCB x6

Boîte 600 g

328398 651130 3

PCB x6

Seau 2 kg

328398 651131 0

PCB x1

+ PRODUIT :

- Bonne adhérence
- Bonne tenue à l'eau

● Rouge

GRAISSE BLANCHE



Graisse translucide sans savon, spécial contact alimentaire.

Caractéristiques :

- Sans point de goutte
- Tenue à la température de -20 à +180°C
- Inerte, stable à l'oxydation : ne jaunit pas
- Compatible à l'eau potable : Conformité aux listes positives

Tube pegboardable 125 ml

328398 651135 8

PCB x12

Boîte 600 g

328398 651136 5

PCB x6

+ PRODUIT :

- Incolore, ne jaunit pas

○ Translucide

Agréée NSF catégorie H1.
Lubrifiant en contact accidentel
avec les denrées alimentaires.



GRAISSE GRAPHITÉE



Graisse pour systèmes soumis à de hautes températures ou de très fortes charges.

Caractéristiques :

- Consistance Grade NLGI : ¼
- Tenue à la température de -20 à +160°C
- Point de goutte : +200°C
- Lubrification sèche jusqu'à 500°C (assurée par le graphite)
- Insoluble dans l'eau, même chaude
- Idéale pour vannes de vapeur et fluides thermiques, pour lames de ressort
- Noir
- Facilite le démontage

Tube pegboardable 125 ml

328398 106210 7

PCB x12

Boîte 800 g

328398 651156 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- Protection anticorrosion dans des conditions sévères
- Très bonne adhérence sur métaux

Boîte 350 g


328398 651155 6

PCB x12

● Noir

UN CONTEXTE IMPOSANT UNE CERTAINE RIGUEUR

Les enjeux environnementaux ont pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Le secteur du bâtiment, qui est celui qui consomme le plus de ressources énergétiques en France, est de plus en plus réglementé. Des textes de loi tels que la RT 2012, la RE 2020 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, imposent l'utilisation et l'entretien régulier d'équipements moins énergivores. Spécialiste et partenaire des plombiers chauffagistes depuis plus de 160 ans, GEB apporte son expertise dans le domaine du chauffage, de l'eau chaude sanitaire et de la climatisation en proposant un éventail de solutions préventives et curatives pour l'optimisation des performances de vos installations.

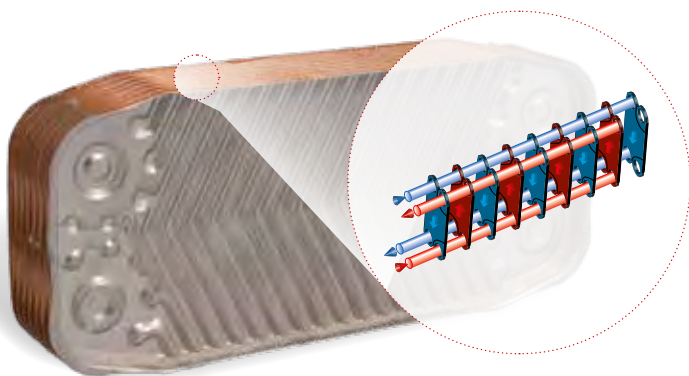


Exemple d'un échangeur à plaques

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ENCRASSÉES = RENDEMENT EN BAISSÉ

A savoir :

- 1 mm de suie sur le corps de chauffe de la chaudière augmente la consommation de 1 à 1,5%.
- 1 mm de tartre sur les résistances et échangeurs augmente la consommation jusqu'à 9%.
- L'embouage d'une installation peut générer jusqu'à 15% de pertes d'énergie.

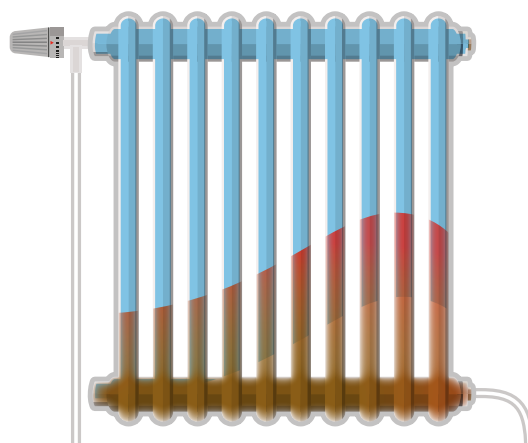

LES PHÉNOMÈNES À ÉVITER

A l'origine de la baisse du rendement du système et de l'augmentation de la consommation énergétique !


A/ LES BOUES DANS LES CANALISATIONS MÉTAL (CUIVRE, FER, ACIER GALVANISÉ...)



CONSÉQUENCES:

- Obstruction des canalisations
- Bruits de chaudière
- Micro-perforations

B/ LES BOUES BACTÉRIENNES DANS LES CANALISATIONS PER OU PEX

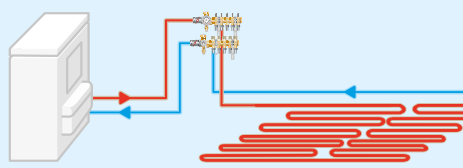


Exemple d'installation : plancher chauffant-rafraîchissant

CONSÉQUENCES:

- Obstruction des canalisations
- Bruits de chaudière
- Pertes énergétiques

C/ LE TARTRE DANS LES CANALISATIONS D'EAU SANITAIRE

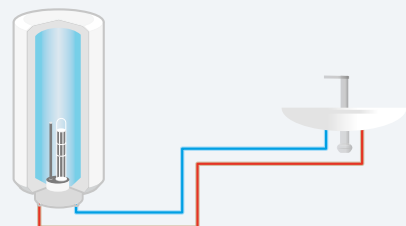

Exemple d'installation : eau chaude sanitaire

CONSÉQUENCES:

- Obstruction des canalisations
- Bruits de chaudière
- Pertes énergétiques

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX



ÉQUIPEMENTS PLUS COMPLEXES



UNE FACTURE ÉNERGÉTIQUE QUI AUGMENTE



NÉCESSITÉ DE TRAITER LES INSTALLATIONS

Équipements



POMPE À CHALEUR

G90 NETTOYANT & DÉTERGENT

- 1 - Nettoyer l'unité extérieure et notamment l'échangeur, lieu de transfert thermique



CHAUDIÈRE

G80 DÉGRAISSANT BRÛLEUR

- 1 - Nettoyer le brûleur



AVANT

APRÈS



G94 NETTOYANT VIRUCIDE DÉSINFECTANT

- 2 - Nettoyer et désinfecter l'unité intérieure

Nouveauté



G81 NETTOYANT CORPS DE CHAUFFE

- 2 - Nettoyer le corps de chauffe



G92 NETTOYANT DE SURFACE

- 3 - Nettoyer les parties visibles pour laisser un chantier parfaitement propre




Circuits / Traitement de l'eau



CHAUFFAGE

G30 DÉSEMBOUANT 1 - Nettoyer l'installation



G41 COLMATEUR UNIVERSEL DE MICRO FUITES 2 - Colmater les éventuelles micro-fuites

Nouveauté



G10 INHIBITEUR 3 - Protéger l'installation



OU

G11 INHIBITEUR POLYVALENT 3 - Protéger les circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants



SANITAIRE

G60 DÉTARTRANT Pour détartrer sans pompe



G61 DÉTARTRANT S'EMPLOIE AVEC POMPE À DÉTARTER Pour détartrer à l'aide d'une pompe



G62 DÉTARTRANT EXPRESS Pour une compatibilité avec l'aluminium et une action en 20 minutes




G63 DÉTARTRANT POUDRE Pour une compatibilité alimentaire et aluminium



G70 NEUTRALISANT Quel que soit le détartrant utilisé, une application du G70 NEUTRALISANT est nécessaire de manière à neutraliser l'action corrosive des détartrants



G EASY INJECT



Outil d'aide à l'introduction des produits de la gamme HVAC dans les circuits de chauffage.

Caractéristiques :

- Flexible transparent en plastique
- Raccord fileté en laiton pour raccordement au radiateur inclus
- Raccord bouchon avec ouverture / fermeture
- Adaptable sur tous les bidons de la gamme HVAC

G EASY INJECT
328398 873016 0

PCB x1

Pour introduire les produits, rien de plus simple avec le G EASY INJECT!



+ PRODUIT :

- Introduction facile des produits
- Compatible avec tous les produits de notre gamme HVAC

Traitement curatif des installations de chauffage

G30 DÉSEMBOUANT

Liquide éliminant les boues des installations de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.

Caractéristiques :

- Permet aussi d'éliminer les résidus à l'intérieur du circuit de chauffage (copeaux métalliques, résidus de soudure, filasse...) • Très efficace sur toutes les installations métalliques (acier, fonte cuivre, laiton, aluminium...) • Très efficace sur toutes les installations plastiques (PER, PEX, PVC...) • 1L suffit à traiter une installation de 100L

Bidon 1L
328398 870115 3

PCB x6

Bidon 10L
328398 870116 0

PCB x1



+ PRODUIT :

- Restaure le rendements des installations de chauffage
- Efficacité améliorée avec une pompe à déboucher
- Eligible au CEE débouchage


1 - NETTOYER L'INSTALLATION

G30 DÉSEMBOUANT


- **Quantité de produit** : 1% soit 1L pour une installation de 100L.
- **Durée du traitement** : 48h en moyenne et jusqu'à 5 jours pour une installation très embouée. Vidanger l'installation après traitement.
- Pour un débouchage plus efficace, il est conseillé d'utiliser une pompe à déboucher.

LA POMPE PERMET DE CRÉER DES TURBULENCES, CE QUI FAVORISE LE DÉCOLLEMENT DES BOUES.

- Flux dans les canalisations **sans** pompe à déboucher :



- Flux dans les canalisations **avec** pompe à déboucher :



Les bulles d'air perturbent le flux et augmentent l'action du débouchant en décollant les incrustations.





G41

COLMATEUR UNIVERSEL DE MICRO-FUITES



POUR TOUS LES CIRCUITS D'EAU DE CHAUFFAGE

Chaudières haute température (fioul, gaz...)
Chaudières basse température (condensation...)
PAC air/eau basse température
PAC air/eau haute température



G41

Cuivre
Acier
Aluminium
Fonte
Multicouche
PER

EFFICACE SUR TOUS LES MATÉRIAUX

G41 COLMATEUR UNIVERSEL DE MICRO FUITES

Nouveauté

Liquide colmateur de micro fuites pour les micro fissures inaccessibles dans les circuits d'eau de chauffage.

Caractéristiques :

- Permet de colmater les micro fissures sans démontage de l'installation
- Pour tous types de circuits d'eau de chauffage (radiateurs, planchers chauffants rafraichissants)
- Efficace sur tous les matériaux (cuivre, acier, fonte, aluminium, PER, multicouche...)
- Compatible avec tous types de générateurs (chaudières classiques, pompes à chaleur, chaudières à condensation...)
- 1L suffit à traiter une installation de 200L

Bidon 1L
328398 **870150 4**

PCB x6

+ PRODUIT :

- Efficace à haute et basse température
- Formule concentrée
- Compatible avec le G EASY INJECT



Traitement préventif des installations de chauffage

G10 INHIBITEUR



Liquide de protection des installations de chauffage avec des radiateurs contre la corrosion, les boues et le tartre.

Caractéristiques :

• Protège toutes les installations métalliques (acier, fonte cuivre, laiton, aluminium...) • Augmente la durée de vie des installations • Compatible avec toutes les installations plastiques (PER, PEX, PVC...) • 1L de G10 suffit à traiter une installation de 100L

Bidon 1L
328398 **870110** 8

PCB x6 **Bidon 10L**
328398 **870111** 5

PCB x1 **+ PRODUIT :**
- Solution complète de protection des radiateurs
- Efficacité de 5 ans

G11 INHIBITEUR POLYVALENT



Liquide de protection des installations de chauffage avec des radiateurs et des planchers chauffants contre la corrosion, les boues, le tartre et les microorganismes.

Caractéristiques :

• Protège toutes les installations métalliques (acier, fonte cuivre, laiton, aluminium...) • Protège toutes les installations plastiques (PER, PEX, PVC...) • Augmente la durée de vie des installations • 1L suffit à traiter une installation de 100L

Bidon 1L
328398 **871113** 8

PCB x6

+ PRODUIT :
- Solution complète de protection des chauffages et des planchers chauffants
- 2en1 inhibiteur + biocide
- Efficacité de 5 ans



G11

INHIBITEUR POLYVALENT

- Protège les installations de chauffage haute ou basse température
- Efficace sur les radiateurs et les planchers chauffants :



ANTI TARTRE



ANTI CORROSION



ANTI BOUES



ANTI MICRO-ORGANISME



Traitement curatif d'une installation d'eau chaude sanitaire

1 - DÉTARTRAGE DE L'ÉCHANGEUR (SERPENTIN, ÉCHANGEUR À PLAQUE,...)

Le tartre peut avoir des conséquences désastreuses sur les échangeurs de chaleur, et notamment dans les régions où le TH (titre hydrotimétrique ou dureté de l'eau) est élevé.



2 - DÉTARTRAGE DU BALLON D'EAU CHAUDE

Il peut être avantageux de détartrer un ballon d'eau chaude lorsqu'il est peu accessible donc difficile à changer ou lorsqu'il a une capacité importante.

3 - DÉTARTRAGE D'UNE RÉSISTANCE

Le nettoyage de la résistance permet des économies : il évite une augmentation de la consommation liée à la couche de tartre, et la casse du matériel,...

4 - DÉTARTRAGE DE CANALISATIONS D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Le tartre peut obstruer les canalisations d'eau chaude avec le temps. La pression à la sortie devient alors de plus en plus faible.

PRODUIT GEB	BASE	COMPATIBILITÉ MÉTAUX	UTILISATION D'UNE POMPE À DÉTARTRE	AVANTAGE PRODUIT	QUELLES APPLICATIONS?	TAUX DE DILUTION	TEMPS DE TRAITEMENT
G60 DÉTARTRANT	Acide chlorhydrique	Sauf Aluminium	NON	Ne nécessite pas de pompe à détartrer	Petits serpentins	1:1	1h30 max
					Ballons ECS	1:100	
					Résistances	Selon le degré d'entartrage	
G61 DÉTARTRANT S'EMPLOIE AVEC POMPE À DÉTARTRE	Acide chlorhydrique	Sauf Aluminium	OUI	Existe en 10L	Serpentins	1:1	30 à 45 min max
					Ballons ECS	1:100	45 min max
G62 DÉTARTRANT EXPRESS	Acide phosphorique	Tous métaux	OUI	Action en 20 min	Serpentins	1:1	10 à 20 min
					Ballons ECS	1:100	
G63 DÉTARTRANT POUDRE	Acide sulfamique	Tous métaux	OUI	Compatibilité alimentaire	Serpentins	2,5 à 10%	/
					Canalisations	2,5 à 10%	

Entretien des circuits d'eau chaude sanitaire

G60 DÉTARTRANT



Liquide éliminant le tartre des serpentins, ballons d'eau chaude et des résistances d'installations d'ECS et des circuits de chauffage.

Caractéristiques :

- Convient à tous les appareils de production d'eau chaude sanitaire et les circuits de chauffage obstrués par le calcaire
- Efficace sur les installations en acier, fonte, acier galvanisé, cuivre, laiton, et/ou inox sauf aluminium
- Coloration à saturation du produit en tartre
- Diminue les pertes calorifiques et améliore le rendement des appareils

Bidon 1L
328398 **870120** 7

PCB x6

+ PRODUIT :

- Rejet du détartrant par les égouts autorisé
- Utilisation sans pompe à détartrer
- Évite les pannes d'équipement dues au calcaire

G61 DÉTARTRANT S'EMPLOIE AVEC POMPE À DÉTARTRE - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



Liquide éliminant le tartre dans les installations d'ECS et des circuits de chauffage.

Caractéristiques :

- Convient à tous les appareils de production d'eau chaude sanitaire et les circuits de chauffage obstrués par le calcaire
- Efficace sur les installations en acier, fonte, acier galvanisé, cuivre, laiton, et/ou inox sauf aluminium
- Coloration à saturation du produit en tartre

Bidon 5L
328398 **870122** 1

PCB x1

Bidon 10L
328398 **870123** 8

PCB x1

+ PRODUIT :

- Rejet du détartrant par les égouts autorisé
- Compatible avec tous les modèles de pompes à détartrer
- Restaure le rendement des installations

G62 DÉTARTRANT EXPRESS



Liquide éliminant rapidement le tartre dans les installations d'ECS et des circuits de chauffage.

Caractéristiques :

- A utiliser avec une pompe à détartrer
- Compatible avec les installations en aluminium, fonte, acier galvanisé, cuivre, laiton, inox...
- Coloration à saturation du produit

Bidon 5L
328398 **870124** 5

PCB x1

+ PRODUIT :

- Efficace en moins de 20 minutes !
- Diminue les pertes calorifiques et permet un meilleur rendement de l'appareil
- Compatible avec l'aluminium

G63 DÉTARTRANT POUDRE



Poudre éliminant le tartre dans les installations d'ECS et des circuits de chauffage.

Caractéristiques :

- Inhibiteur de corrosion incorporé. Compatible avec les installations en acier, inox, fonte et aluminium
- Compatible avec tous modèles de pompes à détartrer
- Coloration brunâtre du produit à saturation en tartre
- S'emploie avec une pompe à détartrer

Seau 2kg
328398 **870125** 2

PCB x1

+ PRODUIT :

- 2kg de G63 Détartrant poudre dissout 1kg de calcaire
- Diminue les pertes calorifiques et améliore le rendement des appareils
- Compatible avec tous les modèles de pompe à détartrer

G70 NEUTRALISANT



Liquide neutralisant l'action corrosive des détartrants.

Caractéristiques :

- Neutralisant d'acidité résiduelle des canalisations après détartrage des éléments
- S'utilise aussi pour la neutralisation des solutions acides détartrantes avant rejet à l'égout
- Neutralise l'action corrosive après passage de produits acides. Sans action corrosive sur les métaux

Bidon 1L
328398 **870126** 9

PCB x6

+ PRODUIT :

- Prêt à l'emploi

Entretien des chaudières fioul

G80 DÉGRAISSANT BRULEUR



Liquide nettoyant pour l'entretien des brûleurs et des filtres des chaudières fioul.

Caractéristiques :

- Solubilise les corps gras, hydrocarbures et suies autour des têtes de brûleurs et filtres de réservoirs
- S'applique sur brûleurs et filtres des chaudières fioul
- Peut être utilisé pur, en bain, pour nettoyer les pièces métalliques ou inox sauf aluminium
- Sans solvant chloré
- Compatible avec tous les types de matériaux plastiques

Pulvérisateur 500ml

328398 **870106** 1

PCB x6

Bidon 5L

328398 **870107** 8

PCB x1

+ PRODUIT :

- Prêt à l'emploi
- Sans action corrosive sur les métaux et vernis de brûleurs



G81 NETTOYANT CORPS DE CHAUFFE



Liquide nettoyant pour l'intérieur des chaudières.

Caractéristiques :

- A chaud se transforme en fumées qui éliminent les suies, les incrustations sulfureuses et les poussières calcinées dans toutes les parties de la chaudière (la calamine)
- Protège les métaux de la corrosion et ralentit la formation de nouvelles incrustations
- Utilisable sur les chaudières fioul, gaz et mixte

Pulvérisateur 500ml

328398 **870108** 5

PCB x6

Bidon 5L

328398 **870109** 2

PCB x1

+ PRODUIT :

- Améliore le rendement de l'appareil
- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage



Entretien des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation

G90 NETTOYANT & DÉTERGENT



Produit d'entretien des échangeurs des unités extérieures, pompes à chaleur et systèmes de climatisation.

Caractéristiques :

- Pulvérisateur tête orientable
- Sans rinçage
- Idéal pour les échangeurs à ailettes
- Action surpuissante contre les graisses mécaniques et alimentaires

Pulvérisateur 1L

328398 **870102** 3

PCB x6

Bidon 5L

328398 **870103** 0

PCB x1

+ PRODUIT :

- Prêt à l'emploi
- Sans rinçage



G92 NETTOYANT DE SURFACE



Produit nettoyant pour les surfaces de tous types d'appareils en génie climatique.

Caractéristiques :

- S'utilise sur les éléments apparents des unités intérieures de climatisation, VMC, chaudières...
- Prêt à l'emploi
- Pulvérisateur tête orientable
- Sans rinçage
- Redonne un aspect propre et brillant

Pulvérisateur 1L

328398 **870100** 9

PCB x1

Bidon 5L

328398 **870101** 6

PCB x1

+ PRODUIT :

- Multi-surfaces
- Sans rinçage (sauf contact alimentaire)
- Contact alimentaire après rinçage





G94

NETTOYANT DÉSINFECTANT

Formule prête à l'emploi, sans rinçage

NETTOIE

les unités intérieures
de climatisation (ailettes, capots...)

DÉTRUIT

les virus (EN 14476 / EN 16777) et bactéries
(EN1276 / EN1650 / EN13697) en 15min

OPTIMISE

le rendement des installations

CONVIENT

pour les surfaces alimentaires (après rinçage)



MULTI SURFACES



CONTACT ALIMENTAIRE



G94 NETTOYANT DÉSINFECTANT

Nouveauté

Liquide nettoyant désinfectant virucide pour l'entretien des unités intérieures de climatisation.

Caractéristiques :

• Pour le nettoyage et la désinfection des unités intérieures de climatisation • Prêt à l'emploi • Sans rinçage (sauf surface en contact avec les denrées alimentaires) • Efficace contre les virus et bactéries en 15min

Pulvérisateur 750ml
328398 850500 3

PCB x6

+ PRODUIT :

- Désinfectant virucide
- Multi surfaces
- Contact alimentaire (après rinçage)



Isolation des foyers réfractaires

COLLE RÉFRACTAIRE ISOLANT CHEMINÉE



Colle réfractaire pour le collage des panneaux ou nappes isolants sur tous supports.

Caractéristiques :

• Convient pour la réalisation d'éléments d'isolation de chaudières, cheminées, poêles • Excellente adhérence sur les éléments réfractaires souples ou semi-rigides • 5 kg pour 5 m² en collage simple face

Seau 5 kg
328398 **803650** 7

PCB x1

● Beige

+ PRODUIT :
- Tenue en température : + 1100°C

PLAQUE ISOLANTE



Plaque à base de fibre de laine minérale pour l'isolation thermique et la protection au feu.

Caractéristiques :

• Protection d'un mur par rapport à une source de chaleur • Garnissage interne de fours, foyers, hottes • Bonne résistance mécanique en température • Facile à découper • La plaque peut être fixée à l'aide de la colle réfractaire COLLAFEU

Plaque 500 x 500 mm
épaisseur 4 mm
328398 **860472** 0

PCB x6

Plaque 500 x 500 mm
épaisseur 4 mm/sac
328398 **860562** 8

PCB x2

Plaque 1000 x 1000 mm
épaisseur 4 mm
328398 **860069** 2

PCB x4

Plaque 1000 x 1000 mm
épaisseur 5 mm
328398 **860070** 8

PCB x3

Plaque 1000 x 1000 mm
épaisseur 10 mm
328398 **860076** 0

PCB x5

● Beige

+ PRODUIT :
- Résistante à la température : + 1100°C
- Peut se peindre avec une peinture adéquate

PLAQUE ISOLANTE 2 FACES ALUMINIUM



Plaque à base de fibre de laine minérale avec 2 faces aluminium pour l'isolation thermique et la protection au feu.

Caractéristiques :

• Protection d'un mur par rapport à une source de chaleur • Garnissage interne de fours, foyers, hottes • Bonne résistance mécanique en température • Facile à découper • La plaque peut être fixée à l'aide de la colle réfractaire COLLAFEU

Plaque 500 x 500 mm
épaisseur 4 mm/sac
328398 **860572** 7





PCB x2

Plaque 1000 x 1000 mm
épaisseur 4 mm/sac
328398 **860062** 3

PCB x12

● Alu

+ PRODUIT :
- Le contre collage aluminium assure une plus grande solidité mécanique, un entretien plus facile et une meilleure réflexion de la chaleur. Résistance à la température : + 600°C



Maintenance des cheminées et inserts

CALORYGEB



Mastic réfractaire pour le montage et la réparation d'appareils de chauffage, foyers de cheminée et poêle.

Caractéristiques :

- Aspect : pâte noire • Température de mise en oeuvre : + 5°C à + 40°C
- Excellente adhérence sur fonte, ciment, briques réfractaires, inox, acier, ...
- Sèche à l'air et durcit sous l'action de la température, pour devenir un véritable «granit»

Cartouche 310 ml

328398 **103554** 5

Pot 300 g

328398 **103511** 8

PCB x12

Pot 600 g

328398 **103512** 5

PCB x6

Seau 5 kg

328398 **103515** 6

PCB x6

+ PRODUIT :

- Facilement applicable et prêt à l'emploi
- Tenue en température : + 1300°C

● Noir



MASTIC SPÉCIAL BARBECUE



Colle mastic pour l'assemblage des éléments réfractaires de barbecue.

Caractéristiques :

- Convient pour l'assemblage d'éléments soumis à la chaleur uniquement • Temps de séchage : 3 h minimum (séchage complet de 24 h à 48 h) • Permet l'assemblage brique/brique, brique/métal et métal/métal • Ne doit pas être soumis à l'eau ou à une forte humidité (ex : pluie), tant que le matériau n'a pas été cuit

Cartouche 310 ml

328398 **803670** 5

PCB x6

+ PRODUIT :

- Nettoyage du matériel à l'eau chaude
- Tenue en température : + 1100°C

● Beige

COLLAFEU



Colle mastic de fixation de produits réfractaires fibreux sur des pièces soumises à de fortes températures.

Caractéristiques :

- Colle mastic à base de silicates alcalins et de charges réfractaires • Collage de gaines, manchons, tresses et autres produits réfractaires • Montage de briques réfractaires • Excellente adhérence sur métaux, produits réfractaires, laine de roche, fibres de verre ou fibres céramiques • Temps de séchage : 48 h à 20°C, 3 h à 20°C dans le cadre de collage de tresse • Durcit sous l'action de la température

Tube 50 ml sous blister

328398 **125230** 0

PCB x4

Cartouche 310 ml

328398 **125252** 2

PCB x12

Pot 300 g

328398 **125211** 9

PCB x6

+ PRODUIT :

- Tenue en température : + 1100°C

TRESSE RONDE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE



Tresse ronde d'étanchéité pour portes de poêles, inserts, chaudières AVEC gorge.

Caractéristiques :

- Gaine en fibre de verre tricotée et lubrifiée au graphite • Souple et extensible, elle se pose facilement • Découpe nette et facile • Excellentes qualités mécaniques jusqu'à + 500°C • Les tresses peuvent être fixées à l'aide de la colle réfractaire COLLAFEU

ø 4/5/6 mm long 2,5 m sous blister	PCB x6
328398 821521 6	
ø 7/8 mm long 2,5 m sous blister	PCB x6
328398 821522 3	
ø 9/10 mm long 2,5 m sous blister	PCB x6
328398 821523 0	
ø 4/5/6 mm long 5 m en sachet	PCB x6
328398 832390 4	
ø 7/8 mm long 5 m en sachet	PCB x6
328398 832490 1	
ø 9/10 mm long 5 m en sachet	PCB x6
328398 832590 8	
ø 11/12 mm long 5 m en sachet	PCB x6
328398 832690 5	
ø 13/14 mm long 5 m en sachet	PCB x6
328398 832790 2	

+ PRODUIT :

- Convient pour plusieurs diamètres
- Excellente résistance à l'abrasion et aux vibrations



● Noir

KIT TRESSE RONDE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE + COLLAFEU



● Noir



Tresse ronde + colle réfractaire pour réalisation de l'étanchéité thermique.

Caractéristiques :

- Convient parfaitement pour les portes d'inserts, chaudières, poêles, cheminées, **AVEC gorge** • Kit comprenant la tresse et la colle pour le collage de celle-ci

Tresse ø 4/5/6 mm long 2,5 m + Collafeu tube 20 ml sous blister	PCB x6
328398 821591 9	
Tresse ø 7/8 mm long 2,5 m + Collafeu tube 20 ml sous blister	PCB x6
328398 821592 6	

+ PRODUIT :

- Résiste à des températures jusqu'à +500°C

KIT TRESSE PLATE + COLLAFEU



● Noir

Tresse plate + colle réfractaire pour réalisation de l'étanchéité thermique.

Caractéristiques :

- Convient parfaitement pour les portes d'inserts, chaudières, poêles, cheminées, **SANS gorge** • Kit comprenant la tresse et la colle pour le collage de celle-ci

Tresse largeur 10 mm long 2,5 m + Collafeu tube 20 ml sous blister	PCB x6
328398 821593 3	
Tresse largeur 15 mm long 2,5 m + Collafeu tube 20 ml sous blister	PCB x6
328398 821594 0	

+ PRODUIT :

- Résiste à des températures jusqu'à +550°C

Entretien des cheminées et inserts

CRÈME LUSTRANTE



Cire effet patiné pour l'entretien et la protection des fontes et métaux ferreux.

Caractéristiques :

- Polish à base de graphite • Teinte : noire • Débordement lavable à l'eau savonneuse
- Convient pour cheminées, poêles à bois/charbons, barbecues, inserts

Pot 220 ml
328398 **821571** 1

PCB x6

● Noir



+ PRODUIT :

- Pas d'odeur désagréable à l'application

NETTOYANT POUR VITRE D'INSERT



Nettoyant de résidus gras ou carbonneux (suies, goudrons) pour les vitres d'inserts, poêles et pare-feux.

Caractéristiques :


- Liquide fortement concentré • Efficace sur goudrons anciens • Agit rapidement, même à faible dose • Convient également pour les plaques chauffantes (sauf aluminium), fours, grilles

Flacon pulvérisateur 500 ml
328398 **821506** 3

PCB x6

Box de 40 flacons
328398 **821514** 8

PCB x6

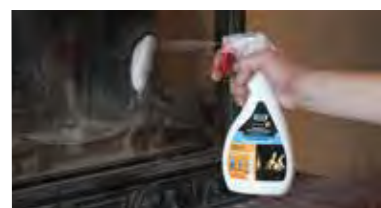

+ PRODUIT :

- Formule concentrée
- Agit en 1 minute

Ramonage des cheminées et inserts

BÛCHE DE RAMONAGE



Bûche catalytique pour le ramonage des goudrons et suies dans les conduits de cheminées.

Caractéristiques :

- Composée de bois compressé, d'origine naturelle et de matières actives • Action curative avant un ramonage mécanique pour en améliorer l'efficacité • Rend ininflammables les goudrons déposés dans les conduits, responsables de la plupart des incendies de cheminées

Sous étui
328398 **821585** 8

PCB x12

+ PRODUIT :

- Tous types de conduit, même inox

GRANULÉS DE RAMONAGE



Granulés de ramonage catalytique et d'entretien chimique dans les conduits des appareils à granulés / pellets.

Caractéristiques :

- Augmente le rendement calorifique • Détruit les goudrons et réduit les suies • Convient aux appareils à granulés : poêles à granulés, chaudières à granulés...

Sac 1,5 kg
328398 **821607** 7

PCB x8

+ PRODUIT :

- Pratique : un sac = une dose à utiliser en une seule fois.
- 2 en 1 : chauffe et nettoie en même temps.

DÉGOUDRONNANT POUDRE DE RAMONAGE / SACHETS DOSÉS



Poudre de ramonage catalytique et d'entretien dans les conduits de cheminées.

Caractéristiques :

- Rend ininflammables les goudrons déposés dans les conduits, responsables de la plupart des incendies de cheminées
- Convient pour les poêles à charbon, bois ou mazout, pour les cheminées à feu ouvert ou insert, pour les chaudières, à l'exception des chaudières à fuel et à gaz
- Augmente le rendement calorifique
- Ramonage chimique avant un ramonage mécanique pour en améliorer l'efficacité
- Pour une action curative et préventive tout au long de la saison de chauffe

Pot 900 g

328398 **821502** 5

Sachet (1 dose attaque 200 g / 5 doses entretien 100 g)

328398 **821508** 7

Box de 48 pots

328398 **821503** 2

PCB x12

+ PRODUIT :

- Actif pendant 15 jours après combustion

PCB x12

Protection des conduits de chauffage

BLACKFIRE



Peinture mate noire haute température.

Caractéristiques :

- Application sur tous supports
- Aspect : mat
- Séchage : 1 h (15 min hors poussière) à 20°C
- Pouvoir couvrant : 3 à 4 m²

Aérosol 650 / 500 ml

328398 **814261** 1

PCB x6

+ PRODUIT :

- Très bonne résistance aux chocs thermiques
- Propriétés anti-corrosion
- Tenue en température : + 400°C

● Noir

GALVANISATION À FROID / GALVAGEB



Revêtement de protection contre la rouille et la corrosion.

Caractéristiques :

- Protection de métaux ferreux, des alliages légers et des surfaces galvanisées endommagées
- Haute teneur en Zinc
- Compatible avec tous les procédés de soudage (sauf argon)
- Couvre environ 3 m²

Aérosol 650 / 500 ml - brillant

328398 **651110** 5

PCB x6

Aérosol 650 / 500 ml - mat

328398 **814065** 5

PCB x6

+ PRODUIT :

- Résiste très bien dans les atmosphères salines ou en température
- Séchage rapide : 15 min hors poussières à 20°C.
- Tenue en température : - 40°C à +400°C (500°C en pointe)

BOURRELET DIT DE SOIE



Bourrelet textile pour le calorifugeage des tuyauteries de chauffage.

Caractéristiques :

- Isolation des tuyauteries de chauffage • Un seul produit pour tous les diamètres de tuyaux • Diamètre moyen : 35 mm
- Conductivité thermique : 0,045 W/m.k

Sac de 70 mètres linéaires
(en moyenne)

328398 896100 7

PCB x1

+ PRODUIT :

- Pose rapide. Produit non allergisant
- Tenue en température maximale pour bourrelet calorifuge est de + 90°C

TOILE DE COTON



Protection des isolants autour des tuyauteries.

Caractéristiques :

- Toile en bande utilisée en armature de protection des isolants autour des tuyauteries • 100 % coton cardé pré-encollé, gaze de 11 fils
- Masse moyenne au m² : 18 g

Rouleau 0,20 x 20 mètres
328398 816199 5

PCB x1

+ PRODUIT :

- 100 % naturel et biodégradable

TOILE DE COTON PLÂTRÉE



Protection des isolants autour des tuyauteries.

Caractéristiques :

- Plâtre adhérent déposé sur une gaze de coton • Non inflammable • Temps de début de prises à 20°C = environ 2 min 30 • Ne pas utiliser en atmosphère continuellement humide

Rouleau 0,12 x 5 mètres
328398 816299 2

PCB x12


+ PRODUIT :

- Prise rapide. Classement au feu M0 (PV CSTB)

GEBSICONE S



- Blanc
- Translucide
- Gris
- Noir



Mastic silicone pour étanchéité, calfeutrement et collage technique.

Caractéristiques :

- Étanchéité, calfeutrement et collage (verre / verre et verre / métal) • Étanchéité entre carrelages même immergés (après réticulation complète) dans le domaine des piscines, des spas et des balnéos • Permet de réaliser des joints pour pompes, moteurs électriques, carters ainsi que l'étanchéité des appareils de ventilation et boîtiers de fils électriques • Résiste à des températures extrêmes : de - 50°C à + 230°C pour le blanc, le translucide et le gris - pour le noir jusqu'à + 250°C

Cartouche 310 ml

Blanc - 328398 **890050** 1

Translucide - 328398 **890051** 8

Gris - 328398 **890053** 2

Noir - 328398 **890054** 9

Étui-tube 125 ml

Translucide - 328398 **512221** 0

PCB x12

+ PRODUIT :

- Excellente résistance aux acides et bases dilués, aux solvants et hydrocarbures
- Excellente adhérence sur supports lisses
- Résiste à des températures extrêmes




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEBSICONE G1



- Blanc
- Translucide
- Gris
- Noir



Mastic silicone d'étanchéité pour vitrages et constructions métalliques.

Caractéristiques :

- Permet de réaliser des joints de vitres (bout à bout ou en recouvrement), ainsi que l'étanchéité de constructions métalliques (murs-rideaux, profilés alu) • Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports non poreux (verre, aluminium anodisé)... • Compatible avec le qualitel Habitat & Environnement • Pose de simple et double vitrage • Tenue à la température : de -40°C à +100°C • Très bonne résistance au vieillissement climatique, conserve dans le temps ses propriétés mécaniques

Cartouche 310 ml

Blanc - 328398 **891250** 4

Translucide - 328398 **891251** 1

Gris - 328398 **891253** 5

Noir - 328398 **891254** 2

PCB x12

+ PRODUIT :

- Résiste à des températures extrêmes : de - 40°C à + 100°C.
- Excellente adhérence
- Inaltérable




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACRYBAT



- Blanc
- Gris
- Ton pierre



Mastic acrylique pour joints en maçonnerie et menuiserie.

Caractéristiques :

- Assure l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur des constructions, traite les fissures verticales entre maçonnerie et menuiserie, sous appui bois, métal ou PVC • Calfeutrement autour de fenêtres • Joints de finition pour murs, cloisons et plinthes • Joints de plafond et autour des coffrages de volets • Ne pas utiliser sur les joints en contact permanent avec l'eau ou joints horizontaux au niveau du sol ou en toiture terrasse • Compatible avec le qualitel Habitat & Environnement

Cartouche 310 ml

Blanc - 328398 **107050** 8

Gris - 328398 **107053** 9

Ton pierre - 328398 **107056** 0

PCB x12

+ PRODUIT :

- Peut se peindre
- Sans odeur
- Bonne adhérence sur la plupart des supports
- Blanc (béton, ciment, bois, métal...)




*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ACRYLIQUE SPÉCIAL INTERIEUR



- Blanc



Mastic acrylique pour jointoiment et calfeutrement en intérieur.

Caractéristiques :

- Permet de réaliser des joints de finition pour murs, cloisons, plinthes, le rebouchage des fissures, et le calfeutrement autour des portes et des fenêtres en intérieur. • Compatible avec le qualitel Habitat & Environnement • Tenue en température : de -25 à + 80°C

Cartouche 310 ml

Blanc - 328398 **107060** 7

PCB x12

+ PRODUIT :

- Bonne adhérence sur supports poreux et supports lisses
- Peut se peindre ou être recouvert après séchage
- Sans odeur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EXTHANE COLLE ET JOINT

Mastic colle polyuréthane mono-composant.

Caractéristiques :

• S'applique en couverture pour le collage des tuiles et faîtières... • En maçonnerie pour les joints de construction et fissures actives • En menuiserie pour les joints de châssis (portes et fenêtres), collage des lambris, plinthes et planchers... • En agencement intérieur pour les collages de baguettes, objets de décoration... • Très bonne adhérence sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment (béton, ciment, brique, pierre naturelle, carrelage, verre, bois, aluminium, acier, acier inoxydable et chromé, cuivre, PVC, matériaux synthétiques, polyester, ...) • Compatible avec le qualitel Habitat & Environnement • Permet la réalisation de joints souples et pose de margelles et carrelage autour des piscines, réparation des abris • Ne coule pas à l'application et reste élastique dans le temps


Cartouche 300 ml
Blanc - 328398 593950 4
Gris - 328398 593951 1

PCB x12

☐ Blanc ☐ Gris



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



+ PRODUIT :

- Moins d'0,1% d'isocyanates (ex: MDI)
- Peut se peindre
- Multi-supports

LIMPIPRENE

Colle néoprène pour le collage technique.


Caractéristiques :

• Permet d'assembler instantanément métaux, cuir, caoutchouc, bois, tissus, stratifiés type Formica et matières plastiques (sauf polyéthylène et polystyrène expansé) sur la plupart des supports courants (ciment, béton, bois, métal, ...) • Réparation des équipements de la piscine • Collage des manchons et gaines d'isolation des canalisations sanitaires et de chauffage • Tenue en température jusqu'à +100°C • Très bonne résistance à l'humidité et au vieillissement

Etui-tube 125 ml
 328398 557232 9

PCB x12

☐ Jaune ambré



+ PRODUIT :

- Collage instantané
- Excellente adhérence
- Longue durée

Mastic Multi-usages

GEB MS

Mastic-colle MS Polymère multi-usages pour tous les travaux de collage et d'étanchéité en bâtiment.

Caractéristiques :

• Pour réaliser les joints en construction (béton, bois, verre, métal, PVC), les joints de dilatation, joints entre maçonnerie et menuiserie sous appui bois, métal ou PVC • Rebouchage des fissures, collage souple en extérieur et intérieur (briques de parement, moulures, plinthes, éléments en polystyrène, miroirs, bouches d'aération...) • Très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV


Cartouche 280 ml
Blanc - 328398 892001 1

PCB x12

☐ Blanc



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



+ PRODUIT :

- Très bonne élasticité
- Peut se peindre
- Sans odeur
- Adhérence sur tous supports même humides
- Sans solvant ni isocyanate

PISTOLET POUR MOUSSE PISTOLABLE



Pistolet pour l'utilisation des mousses pistolables.

Caractéristiques :

- Pistolet pour l'utilisation des aérosols de mousse expansive pistolable à visser
- Réglage du débit grâce à une molette

A l'unité

328398 813282 7

+ PRODUIT :

- Permet une conservation de l'aérosol entamé sur le pistolet jusqu'à 4 semaines
- Application aisée

NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1



Nettoyant de pistolet pour mousse pistolable et de résidus de mousse fraîche.

Caractéristiques :

- Elimination facile des traces de mousses fraîches, d'adhésifs et mastics non durcis (époxy, cyanoacrylate, silicone,...)
- Utilisable avec un pistolet pour mousse pistolable ou en aérosol

Aérosol 750/500 ml

328398 813281 0

PCB x12

+ PRODUIT :

- 2 en 1
- Agit rapidement et efficacement sur la mousse expansive fraîche



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

LES MASTICS ACRYLIQUES GEB


ACRYBAT



○ Blanc

○ Gris

○ Ton pierre

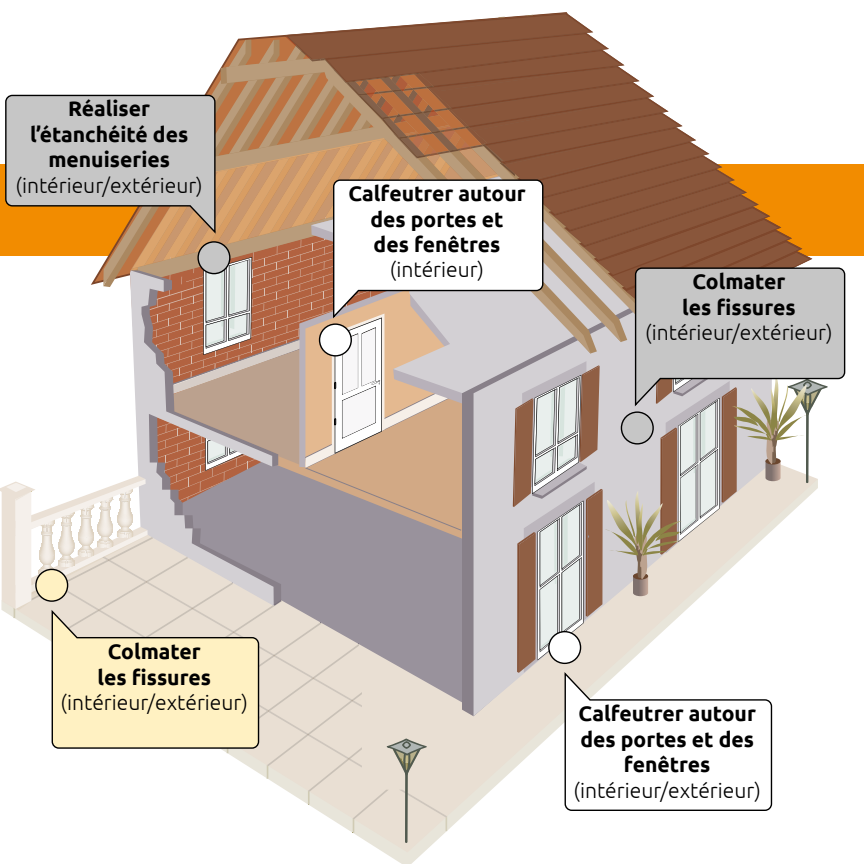

UNE GAMME COMPLÈTE
pour l'étanchéité et le calfeutrement de la maison.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEB SOMMOUSSE PLUS



Blanc



** Isocyanates monomériques (ex : MDI).

Mousse polyuréthane de calage, de calfeutrement et d'isolation nouvelle génération avec moins de 0,1% d'isocyanates.

Caractéristiques :

- Plus saine avec sa formule contenant moins de 0,1 % d'isocyanates*
- Plus isolante qu'une mousse polyuréthane classique
- Réutilisable jusqu'à 7 jours après la première utilisation grâce à un système de bouchon intégré à la gâchette, sans nettoyage
- Excellente adhérence sur la plupart des supports usuels du bâtiment (excepté sur le PE, PTFE et les silicones)
- Plus d'expansion, soit 2 à 4 fois plus par rapport à son volume initial (28L environ en expansion libre, soit 10% de plus qu'une mousse polyuréthane classique)
- Tenue en température : de - 40°C à + 80°C

Aérosol manuel 650/500 ml
328398 **813175 2**

PCB x12

+ PRODUIT :

- Intérieur / extérieur
- Moins de 0,1% d'isocyanates**
- Plus d'expansion qu'une mousse PU classique
- Multi-supports



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GEB SOMMOUSSE - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



Crème



Mousse polyuréthane de calage, de calfeutrement et d'isolation.

Caractéristiques :

- Permet l'isolation thermique et phonique, le calage et l'isolation des canalisations, ainsi que le remplissage des cavités et des saignées
- S'expande de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
- Peut se façonner par ponçage et découpage
- Tenue en température : de - 40°C à + 90°C

Aérosol manuel 650/500 ml
328398 **813266 7**

PCB x12

Aérosol manuel 1000/750 ml
328398 **813263 6**

PCB x6

+ PRODUIT :

- Peut se peindre
- Peut se façonner après séchage



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




Gants Inclus
Conforme à la réglementation 2011

GEB SOMMOUSSE MULTI-SENS - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



Crème



Mousse polyuréthane spéciale accès difficiles. Aucune contrainte d'orientation.

Caractéristiques :

- Permet l'isolation thermique et phonique, le calage et l'isolation des canalisations, ainsi que le remplissage des cavités et des saignées
- Fonctionnement en tous sens : Tête en bas - Tête en haut
- S'expande de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
- Tenue en température : de -40°C à +90°C
- Compatible avec le Qualitel Habitat & Environnement

Aérosol manuel 650/500 ml
328398 **813251 3**

PCB x6

+ PRODUIT :

- Aucune contrainte d'orientation
- Peut se peindre
- Peut se façonner après séchage



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




Gants Inclus
Conforme à la réglementation 2011

GEB SOMMOUSSE ANTI-FEU - RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



Rose



Mousse polyuréthane difficilement inflammable, conforme à la norme DIN 4102.

Classement de réaction au feu : B1 selon la norme DIN 4102-part 1

Caractéristiques :

- Permet l'isolation thermique et phonique, le calage et l'isolation des canalisations, ainsi que le remplissage des cavités et des saignées pour tous les cas où un bon comportement au feu est nécessaire
- S'expande de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
- Tenue en température : de -40°C à +90°C
- Compatible avec le Qualitel Habitat & Environnement

Aérosol manuel 1000/750 ml
328398 **813268 1**

PCB x6

+ PRODUIT :

- Retarde la propagation de flammes
- Peut se façonner après séchage
- Difficilement inflammable



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GEB SOMMOUSSE COUPE FEU



Mousse expansive polyuréthane coupe feu.

Caractéristiques :

- Calfeutrement des joints linéaires statiques et verticaux installés entre des voiles de béton cellulaire
- S'expande de 2 à 3 fois par rapport à son volume initial
- Excellente résistance au vieillissement et aux moisissures
- Tenue en température de -40°C à +100°C
- Résistance au feu : coupe-feu jusqu'à 4 heures
- PV n°EFR-16-000746- Conforme à l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004, testé selon la norme EN 1366-3 et classé selon la norme EN 13501-2

Aérosol manuel 1000/750 ml
328398 **813270** 4

PCB x6

Aérosol pistolable 1000/750 ml
328398 **813271** 1

PCB x6

+ PRODUIT :

- Coupe feu jusqu'à 4H
- Forte expansion



Rose



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEB SOMMOUSSE INTUMESCENTE COUPE-FEU



Mousse polyuréthane intumescente coupe-feu.

Caractéristiques :

- Gonfle sous l'effet de la chaleur
- Calfeutrement de traversées et trémies : passage de câbles électriques à travers une paroi
- Mise en œuvre en dalle de béton et en voile de béton cellulaire et cloison sèche
- Mousse bi-composante en cartouche pouvant remplir directement des trémies de petites à grandes dimensions
- Peut-être facilement percée pour la mise en place de nouveaux câbles
- Séchage rapide pour un décoffrage en moins de 10 minutes
- Sans dérivé halogène
- Résistance au feu : coupe-feu jusqu'à 2 heures
- PV n°EFR-16-000741- Conforme à l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004, testé selon la norme EN 1366-3 et classé selon la norme EN 13501-2

Cartouche 210 ml
328398 **813272** 8

PCB x6

Lot 4 mélangeurs statiques pour cartouche
328398 **813288** 9

PCB x6

+ PRODUIT :

- Expansion jusqu'à 12 fois par rapport à son volume initial : 2.6 litres de mousse durcie

Gris aluminium



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

GEB COLLIER COUPE-FEU



Collier coupe-feu.

Caractéristiques :

- Calfeutrement de passages de tuyaux PVC à travers une dalle de béton armé ou d'un voile, y compris une cloison sèche
- Facilité de mise en œuvre
- Cerclage acier contenant de la pâte intumescente
- Résistance au feu : coupe-feu de 2 à 4 heures selon la configuration (EI 120 à 240). PV n° 038637- Conforme à l'arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004, testé selon la norme EN 1366-3 et classé selon la norme EN 13501-2

CHOISIR LE COLLIER ADAPTÉ AU DIAMÈTRE DU TUYAU

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU TUYAU	TAILLE DU COLLIER	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU COLLIER	NOMBRE DE PATTE DE FIXATION	PCB
328398 813285 8	32 mm	32 mm	38 mm	2	x1
328398 813286 5	40 mm	40 mm	46 mm	2	x1
328398 813290 2	50 mm	50 mm	60 mm	2	x1
328398 813291 9	100 mm	100 mm	114 mm	4	x1
328398 813274 2	110 mm	110 mm	128 mm	4	x1
328398 813289 6	125 mm	125 mm	143 mm	5	x1
328398 813275 9	160 mm	160 mm	186 mm	5	x
328398 813276 6	200 mm	200 mm	230 mm	5	x1
328398 813277 3	250 mm	250 mm	292 mm	5	x1

TOFLEX



Mastic caoutchouc pour réaliser des joints en couverture.

Caractéristiques :

- Pour joints en couverture sur souches de cheminées, solins, rives, lucarnes • Excellente adhérence sur la plupart des supports (ardoises, béton, PVC, bois, bitume, briques, ciment, métal, verre...) • Très bonne résistance aux conditions atmosphériques • Tenue en température : de -25°C à +90°C • Compatible avec la plupart des peintures

Cartouche 310 ml


PCB x20

Translucide - 328398 807250 5

+ PRODUIT :

- Inaltérable
- Multi-supports
- Applicable sur surfaces mouillées

● Translucide



MS ZINC



Mastic-colle MS Polymère pour la zinguerie et la couverture.

Caractéristiques :

- Collage et étanchéité en couverture et plus particulièrement en zinguerie • Permet de réaliser les joints de raccordement et de dilatation, et le collage et la réparation des gouttières • Excellente adhérence sur la plupart des supports, poreux ou non poreux, même humides • Inaltérable • Tenue en température : de -40°C à +90°C

Cartouche 290 ml


PCB x12

Gris - 328398 892002 8

+ PRODUIT :

- Applicable sur surfaces mouillées
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Multi-supports
- Peut se peindre

● Gris



TOITUROL



Pâte bitumeuse pour la réparation des toitures.

Caractéristiques :

- Recommandé pour la réparation des toitures en zinc, toles galvanisées, fibrociment, ardoise, la réparation des gouttières, chéneaux et verrières • Adhérence sur tous supports, même humides • Ne coule pas • Ne se fendille pas

Pot 400 g

PCB x12

328398 103812 6

Pot 900 g

PCB x6


328398 103813 3

Seau 5 kg

PCB x1

328398 103815 7

● Noir

**+ PRODUIT :**

- Excellente adhérence
- Applicable sur surfaces mouillées
- Multi-supports
- Inaltérable

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ



Bande auto-adhésive à froid et indéchirable pour l'étanchéité des joints et fissures.

Caractéristiques :

- Réparations d'étanchéité de surface sur verre, métaux, PVC, béton, ciment, briques, tuiles, ardoises, asphalte, bois,...
- Étanchéité des solins, raccordement de toiture sous tuiles faitières, relevé d'acrotère, raccordement en rives, souches de cheminées, fenêtres de toit, sorties de ventilations sur terrasses • Réparations de gouttières, chéneaux, toitures, verrières
- Tenue en température : de -40 à +80°C • Excellente résistance aux agents climatiques

Rouleau 75 mm x 10 m sous film

PCB x4


328398 857090 2

Rouleau 150 mm x 10 m sous film

PCB x2

328398 857089 6

● Aluminium

**+ PRODUIT :**

- Excellente adhérence
- Inaltérable
- Peut se peindre



BOOSTEZ VOS VENTES AVEC NOS OUTILS CROSS MERCHANDISING !



Animez votre point de vente et sensibilisez à l'utilisation de nos produits dans les règles de l'art, grâce à nos matinées techniques.

Demandez conseil à votre délégué commercial GEB.

Retrouvez nous sur :

Site web  www.geb.fr

Twitter  [@gebcorporate](https://twitter.com/gebcorporate)

Facebook  [@gebcorporate](https://facebook.com/gebcorporate)

Linkedin  [@geb](https://linkedin.com/company/geb)

YouTube  [GEBSAS](https://youtube.com/gebsas)

Instagram  [@gebsas](https://instagram.com/gebsas)

Tik Tok  [@gebsas](https://tiktok.com/@gebsas)



GEB SAS – Capital 6.062.480 € – R.C.S. Bobigny B 500 674 056 0014

282, avenue du bois de la Pie - Paris Nord 2
CS 62062 TREMBLAY EN FRANCE
95972 ROISSY Charles de Gaulle Cedex

Tél. : +33 (0)1 48 17 99 99
Fax : +33 (0)1 48 17 98 00
E-mail : geb@geb.fr

www.geb.fr

GEB,
partenaire des plombiers

Fabricant Français | depuis 1860

